




BAMAX



Vše pro stlačený vzduch

- kompresory
- pneunářadí
- technika pro stlačený
vzduch
- příslušenství

11/**2018**

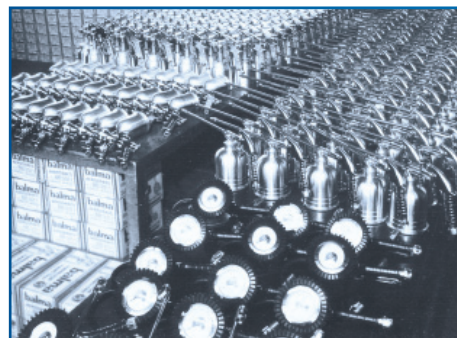

Italská kvalita již více než 60 let

Jsme rádi a je nám ctí, že můžeme uvést firmu BAMAX na český a slovenský trh.

*Podoba dnešní firmy BAMAX sahá do roku **1952**.*

V tomto roce se začíná psát historie kompresorářské rodiny Balmů a vzniká tak jedna z nejvýznamnějších firem na výrobu kompresorů na světě.

O firmě BAMAX podrobněji (něco málo z historie):

1952 – Antonio Balma zakládá svou první firmu – BALMA.

1980 – Antonio Balma zakládá firmu ABAC (Antonio Balma Air Compressors).

1989 – rodina prodává firmu BALMA a následně ji v roce **1993** kupuje zpět.

1996 – rok kdy se zrodila firma BAMAX, kterou zakládá syn Antonia Balmy – Massimo Balma.

Filozofií firmy je nabízet kompresory té nejvyšší kvality.

Hrdě můžeme prohlásit, že všechny komponenty jsou vyráběny v Itálii.

Věříme, že právě evropská kvalita bude jistě jedním z důvodů, proč se rozhodnete právě pro některý z výrobků v tomto katalogu.

Jsme velmi hrdí, že můžeme jménem rodiny s tak silnou tradicí na celosvětovém trhu nabídnout kompresory právě Vám.

BAMAX
★
Vše pro stlačený vzduch



Kompresory pístové

Přenosné a pojízdné kompresory s přímým pohonem

- Tyto kompresory jsou určeny pro menší dílny, domácí použití a aplikace, kde potřebujete menší množství stlačeného vzduchu
- Mazání olejem
- Provedení s 1,5 kW a 2,2 kW motorem
- Jednoválcový agregát s 1 stupněm
- Litinové válce a hliníkovými písty s třemi kroužky
- Tepelná ochrana
- Zapínání a vypínání pomocí tlakového spínače NEMA
- Agregát, elektromotor, tlaková nádoba, komponenty „ Made in Italy“



Bamax 230/3



Bamax 230/24



Bamax 230/50



Bamax 340/50



Bamax 340/50V



Bamax 340/TW

Název	Bamax 230/3	Bamax 230/24	Bamax 230/50	Bamax 340/50	Bamax 340/50V	Bamax 340/TW
Obj. číslo	BX2303	BX23024	BX23050	BX34050	BX34050V	BX340TW
Cena bez DPH	5 790 Kč	5 190 Kč	6 890 Kč	10 890 Kč	13 790 Kč	16 590 Kč
Příkon motoru	1,5 kW	1,5 kW	1,5 kW	2,2 kW	2,2 kW	2,2 kW
Napětí	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V
Max.tlak	8 bar	8 bar	8 bar	9 bar	9 bar	9 bar
Nasávené množství	190 l/min	190 l/min	190 l/min	340 l/min	340 l/min	340 l/min
Plnicí množství	114 l/min	114 l/min	114 l/min	204 l/min	204 l/min	204 l/min
Objem tlakové nádoby	3 l	24 l	50 l	50 l	50 l	11+11 l
Otáčky	2 850 ot/min	2 850 ot/min	2 850 ot/min	2 850 ot/min	2 850 ot/min	2 850 ot/min
Hlučnost (LwA)	90 dB	90 dB	90 dB	96 dB	96 dB	96 dB
Rozměry (š × h × v)	470 × 360 × 530 mm	610 × 270 × 600 mm	850 × 330 × 720 mm	850 × 330 × 720 mm	550 × 630 × 1030 mm	650 × 790 × 670 mm
Hmotnost	19 kg	25 kg	34 kg	43 kg	42 kg	44 kg

Pojízdné pístové kompresory 2,2 - 5,5 kW s hliníkovým agregátem

Kvalitní pístové kompresory s pohonem přes klínový řemen s dvouválcovým, jednostupňovým, nebo dvoustupňovým (BX59 a BX60) hliníkovým agregátem.



- Pohon přes klínový řemen
- Kvalitní dvouválcový, jednostupňový hliníkový agregát
- Kvalitní dvouválcový, dvoustupňový hliníkový agregát (BX59 a BX60)
- Plastový kryt klínového řemene tlumí vybrace a snižuje hlučnost
- Kvalitní elektromotor s tepelnou ochranou proti přetížení
- Modely na 400V mají fázový měnič
- Tlaková nádoba se zárukou 10 let proti proražení
- Dvě rychlospojky na připojení, kulový kohout na tlakové nádobě
- Držadlo s rukojetí, kolečka pro snadnou manipulaci s kompresorem
- * agregát, elektromotor, tlaková nádoba, komponenty „ Made in Italy“



Bamax 29/50CM3

NOVINKA!



Bamax 49/100CT4



59/200CT5,5

...NÁŠ TIP

Proč zvolit hliníkový agregát?

- 35 letá tradice výroby ALU agregátu firmy BAMAX
- Levnější než litinový agregát - u agregátu z litiny je více mechanické práce
- Efektivnější chlazení - optimální chlazení v kombinaci hliníku a litiny
- Vyráběno stejnou technologií jako motory u automobilů a motorek
- Jedna z posledních značek na trhu, která tyto agregáty vyrábí kompletně v Itálii a netváří se pouze evropsky



Název	Bamax 29/50CM3	Bamax 29/50CT3	Bamax 49/100CT4	Bamax 49/150CT4	Bamax 59/200CT5,5	Bamax 60/270CT7,5
Obj. číslo	BX2950CM3	BX2950CT3	BX49100CT4	BX49150CT4	BX59G200CT5,5	BX60G270CT7,5
Cena bez DPH	13 290 Kč	14 290 Kč	21 990 Kč	24 490 Kč	33 590 Kč	39 990 Kč
Příkon motoru	2,2 kW	2,2 kW	3 kW	3 kW	4 kW	5,5 kW
Napětí	220 V	400 V	400 V	400 V	400 V	400 V
Max. tlak	10 bar	10 bar	10 bar	10 bar	11 bar	11 bar
Nasávené množství	295 l/min	295 l/min	541 l/min	541 l/min	606 l/min	798 l/min
Plnicí množství	210 l/min	210 l/min	385 l/min	385 l/min	498 l/min	656 l/min
Objem tlak. nádoby	50 l	50 l	100 l	150 l	200 l	270 l
Otáčky	1 620 ot/min	1 620 ot/min	1 400 ot/min	1 400 ot/min	1 400 ot/min	1 400 ot/min
Hlučnost (LwA)	90 dB	90 dB	88 dB	88 dB	96 dB	96 dB
Rozměry (š × h × v)	85 × 38 × 73 mm	85 × 38 × 73 mm	108 × 41 × 85 mm	132 × 50 × 103 mm	145 × 50 × 107 mm	155 × 57 × 120 mm
Hmotnost	43 kg	43 kg	68 kg	83 kg	121 kg	146 kg

Pojízdné pístové kompresory 2,2 - 3 kW

Kvalitní pístové kompresory s pohonem přes klínový řemen s dvouválcovým, jednostupňovým litinovým agregátem. Určeno především pro menší dílny, řemeslníky, kde stačí menší spotřeba stlačeného vzduchu. V provedení s 50, 100 a 150 l tlakovými nádobami.

- Pohon přes klínový řemen
- Kvalitní dvouválcový, jednostupňový agregát ze šedé litiny
- Plastový kryt klínového řemene tlumí vibrace a snižuje hlučnost
- Kvalitní elektromotor s tepelnou ochranou proti přetížení
- Modely na 400V mají fázový měnič
- Tlaková nádoba se zárukou 10 let proti prorozavění
- Dvě rychlospojky na připojení, kulový kohout na tlakové nádobě
- Držadlo s rukojetí, kolečka pro snadnou manipulaci s kompresorem
- Agregát, elektormotor, tlaková nádoba, komponenty „ Made in Italy“



Bamax 29G/50CM3



Bamax 29G/100CM3



Bamax 49G/150CT4

Název	Bamax 29G/50CM3	Bamax 29G/50CT3	Bamax 29G/100CM3	Bamax 29G/100CT3	Bamax 49G/100CT4	Bamax 49G/150CT4	Bamax 49G/200CT4
Obj. číslo	BX29G50CM3	BX29G50CT3	BX29G100CM3	BX29G100CT3	BX49G100CT4	BX49G150CT4	BX49G200CT4
Cena bez DPH	13 390 Kč	14 490 Kč	14 690 Kč	15 990 Kč	22 790 Kč	24 990 Kč	26 990 Kč
Příkon motoru	2,2 kW	2,2 kW	2,2 kW	2,2 kW	3 kW	3 kW	3 kW
Napětí	230 V	400 V	230 V	400 V	400 V	400 V	400 V
Max.tlak	10 bar	10 bar	10 bar	10 bar	10 bar	10 bar	10 bar
Nasávené množství	295 l/min	295 l/min	295 l/min	295 l/min	541 l/min	541 l/min	541 l/min
Plnicí množství	210 l/min	210 l/min	210 l/min	210 l/min	385 l/min	385 l/min	385 l/min
Objem tlak. nádoby	50 l	50 l	100 l	100 l	100 l	150 l	200 l
Otáčky	1 620 ot/min	1 620 ot/min	1 620 ot/min	1 620 ot/min	1 400 ot/min	1 400 ot/min	1 400 ot/min
Hlučnost (LwA)	90 dB	90 dB	90 dB	90 dB	88 dB	88 dB	88 dB
Rozměry (š × h × v)	850 × 380 × 730 mm	850 × 380 × 730 mm	1080 × 400 × 800 mm	1080 × 400 × 800 mm	1080 × 410 × 850 mm	1320 × 500 × 1030 mm	1450 × 500 × 1030 mm
Hmotnost	45 kg	45 kg	60 kg	60 kg	68 kg	83 kg	98 kg

Pojízdné pístové kompresory 4 - 7,5 kW

Kvalitní pístové kompresory s pohonem přes klínový řemen s dvouválcovým, dvoustupňovým litinovým agregátem. Určeno pro dílny, autoservisy, menší firmy, kde je potřeba většího odběru vzduchu pro více spotřebičů. V provedení s 200, 270 l tlakovými nádobami.

- Pohon přes klínový řemen
- Kvalitní dvouválcový, dvoustupňový agregát ze šedé litiny
- Plastový kryt klínového řemene tlumí vibrace a snižuje hlučnost
- Kvalitní elektromotor
- Mezichladič a přídavný chladič zajišťují nízkou vstupní teplotu vzduchu do tlakové nádoby
- Tlaková nádoba se zárukou 10 let proti prorozavění
- Dvě rychlospojky na připojení, kulový kohout na tlakové nádobě
- Kolečka pro snadnou manipulaci s kompresorem
- Agregát, elektromotor, tlaková nádoba, komponenty „Made in Italy“



BX59G200CT5,5



Bamax 60G/270CT7,5

Název	Bamax 59G/200CT5,5	Bamax 59G/270CT5,5	Bamax 60G/270CT7,5	Bamax 60G/500CT7,5	Bamax 70G/270CT10	BX70G/500CT10
Obj.číslo	BX59G200CT5,5	BX59G270CT5,5	BX60G270CT7,5	BX60G500CT7,5	BX70G270CT10	BX70G500CT10
Cena bez DPH	35 990 Kč	37 990 Kč	41 990 Kč	54 990 Kč	59 990 Kč	71 990 Kč
Příkon motoru	4 kW	4 kW	5,5 kW	5,5 kW	7,5 kW	7,5 kW
Napětí	400 V	400 V	400 V	400 V	400 V	400 V
Max.tlak	11 bar	11 bar	11 bar	11 bar	11 bar	11 bar
Nasávené množství	606 l/min	606 l/min	798 l/min	798 l/min	1 246 l/min	1 246 l/min
Plnicí množství	498 l/min	498 l/min	656 l/min	565 l/min	1 019 l/min	1 019 l/min
Objem tlak. nádoby	200 l	270 l	270 l	270 l	270 l	500 l
Otáčky	1 400 ot/min	1 400 ot/min	1 400 ot/min	1 400 ot/min	1 320 ot/min	1 320 ot/min
Hlučnost (LwA)	96 dB	96 dB	96 dB	96 dB	96 dB	96 dB
Rozměry (š × h × v)	1450 × 500 × 1070 mm	1550 × 570 × 1200 mm	1550 × 570 × 1200 mm	2030 × 680 × 1310 mm	1550 × 570 × 1200 mm	2030 × 680 × 1310 mm
Hmotnost	126 kg	144 kg	151 kg	179 kg	179 kg	250 kg

Stacionární kompresory

Stacionární pístové kompresory horizontální 5,5 - 11 kW

- Pohon přes klínový řemen
- Kompresory BX60G osazeny kvalitním dvouválcovým, dvoustupňovým agregátem ze šedé litiny
- Kompresory BX70G a BX80G osazeny kvalitním čtyřválcovým, dvoustupňovým agregátem ze šedé litiny
- Plastový kryt klínového řemene tlumí vibrace a snižuje hlučnost
- Kvalitní elektromotor
- Mezichladič a přídavný chladič zajišťují nízkou vstupní teplotu vzduchu do tlakové nádoby
- Tlaková nádoba se zárukou 10 let proti prorazavění
- Připojení přes kulový kohout na tlakové nádobě
- Agregát, elektromotor, tlaková nádoba, komponenty „Made in Italy“
- Kompresory dodáváme s rozběhem hvězda / trojúhelník (varianta SDS), nebo bez rozběhu



Bamax 60G/500FT7,5



Bamax 70G/900FT10SDS

Název	Bamax 60G/270FT7,5	Bamax 60G/500FT7,5	Bamax 70G/500FT10	Bamax 70G/900FT10	Bamax 70G/500FT10SDS	Bamax 70G/900FT10SDS
Obj. číslo	BX60G270FT7,5	BX60G500FT7,5	BX70G500FT10	BX70G900FT10	BX70G500FT10SDS	BX70G900FT10SDS
Cena bez DPH	41 990 Kč	55 990 Kč	71 990 Kč	93 990 Kč	81 990 Kč	101 990 Kč
Příkon motoru	5,5 kW	5,5 kW	7,5 kW	7,5 kW	7,5 kW	7,5 kW
Napětí	400 V	400 V	400 V	400 V	400 V	400 V
Max. tlak	11 bar	11 bar	11 bar	11 bar	11 bar	11 bar
Nasávané množství	798 l/min	798 l/min	1 246 l/min	1 246 l/min	1 246 l/min	1 246 l/min
Plnicí množství	638 l/min	638 l/min	996 l/min	996 l/min	996 l/min	996 l/min
Objem tlakové nádoby	270 l	500 l	500 l	900 l	500 l	900 l
Otáčky	1 400 ot/min	1 400 ot/min	1 320 ot/min	1 320 ot/min	1 320 ot/min	1 320 ot/min
Hlučnost (LwA)	96 dB	96 dB	96 dB	96 dB	96 dB	96 dB
Rozměry (š × h × v)	1550 × 570 × 1200 mm	203 × 680 × 1310 mm	2030 × 680 × 1310 mm	2120 × 900 × 1580 mm	2030 × 680 × 1310 mm	2120 × 900 × 1580 mm
Hmotnost	144 kg	215 kg	246 kg	336 kg	246 kg	336 kg

Název	Bamax 80G/500FT15	Bamax 80G/900FT15	Bamax 80G/500FT15SDS	Bamax 80G/900FT15SDS
Obj. číslo	BX80G500FT15	BX80G900FT15	BX80G500FT15SDS	BX80G900FT15SDS
Cena bez DPH	80 990 Kč	104 990 Kč	89 990 Kč	110 990 Kč
Příkon motoru	11 kW	11 kW	11 kW	11 kW
Napětí	400 V	400 V	400 V	400 V
Max. tlak	11 bar	11 bar	11 bar	11 bar
Nasávané množství	1 505 l/min	1 505 l/min	1 505 l/min	1 505 l/min
Plnicí množství	1 204 l/min	1 204 l/min	1 204 l/min	1 204 l/min
Objem tlakové nádoby	500 l	900 l	500 l	900 l
Otáčky	1 320 ot/min	1 320 ot/min	1 320 ot/min	1 320 ot/min
Hlučnost (LwA)	96 dB	96 dB	96 dB	96 dB
Rozměry (š × h × v)	2030 × 680 × 1310 mm	2120 × 900 × 1580 mm	2030 × 680 × 1310 mm	2120 × 900 × 1580 mm
Hmotnost	275 kg	365 kg	275 kg	365 kg

■ Stacionární pístové kompresory vertikální 3 - 7,5 kW

- Pohon přes klínový řemen
- Kvalitní dvouválcový, dvoustupňový agregát ze šedé litiny (BX49G - jednostupňový)
- Kompresor BX70G osazen kvalitním čtyřválcovým, dvoustupňovým agregátem ze šedé litiny
- Plastový kryt klínového řemene tlumí vibrace a snižuje hlučnost
- Kvalitní elektromotor
- Mezichladič a přídatný chladič zajišťují nízkou vstupní teplotu vzduchu do tlakové nádoby
- Tlaková nádoba se zárukou 10 let proti proražení
- Připojení přes kulový kohout na tlakové nádobě
- Agregát, elektromotor, tlaková nádoba, komponenty „Made in Italy“



Bamax 49G/150VT4



Bamax 59G/270VT5,5

Název	Bamax 49G/150VT4	Bamax 59G/270VT5,5	Bamax 60G/270VT7,5	Bamax 70G/270VT10
Obj. číslo	BX49G150VT4	BX59G270VT5,5	BX60G270VT7,5	BX70G270VT10
Cena bez DPH	31 990 Kč	43 990 Kč	50 990 Kč	67 990 Kč
Příkon motoru	3 kW	4 kW	5,5 kW	7,5 kW
Napětí	400 V	400 V	400 V	400 V
Max.tlak	10 bar	11 bar	11 bar	11 bar
Nasávené množství	541 l/min	606 l/min	798 l/min	1 246 l/min
Plnicí množství	385 l/min	498 l/min	638 l/min	996 l/min
Objem tlakové nádoby	150 l	270 l	270 l	270 l
Otáčky	1 400 ot/min	1 400 ot/min	1 400 ot/min	1 320 ot/min
Hlučnost (LwA)	89 dB	96 dB	96 dB	96 dB
Rozměry (š × h × v)	770 × 560 × 1690 mm	900 × 630 × 1950 mm	900 × 630 × 1950 mm	900 × 630 × 1950 mm
Hmotnost	97 kg	149 kg	156 kg	184 kg

■ Stacionární kompresory Tandem

Kompresory Tandem jsou určeny k pokrytí nízké spotřeby vzduchu, ale hlavně pro vysokou nárazovou spotřebu ve špičkách. Stroje jsou vybaveny řídicí jednotkou, která drží v provozu dle potřeby jeden nebo oba agregáty.

- Řídicí jednotka zajišťuje stejnou dobu provozu obou agregátů
- Při poruše, nebo udržbě jednoho agregátu lze kompresor pohánět druhým agregátem
- Pohon přes klínový řemen Kompresor BX49G osazen kvalitním dvouválcovým, jednostupňovým agregátem ze šedé litiny
- Kompresory BX59G a BX 60 osazen kvalitním dvouválcovým, dvoustupňovým agregátem ze šedé litiny
- Kompresory BX70G a BX80G osazen kvalitním čtyřválcovým, dvoustupňovým agregátem ze šedé litiny
- Připojení přes kulový kohout na tlakové nádoby
- Agregát, elektromotor, tlaková nádoba, ostatní komponenty „Made in Italy“



Název	Bamax Tandem 49G/300T4	Bamax Tandem 59G/500T5,5	Bamax Tandem 60G/500T7,5	Bamax Tandem 60G/900T7,5	Bamax Tandem 70G/500T10	Bamax Tandem 70G/900T10
Obj. číslo	BX49G300T4	BX59G500T5,5	BX60G500T7,5	BX60G900T7,5	BX70G500T10	BX70G900T10
Cena bez DPH	67 990 Kč	96 990 Kč	107 990 Kč	142 990 Kč	129 990 Kč	165 990 Kč
Příkon motoru	3 + 3 kW	4 + 4 kW	5,5 + 5,5 kW	5,5 + 5,5 kW	7,5 + 7,5 kW	7,5 + 7,5 kW
Napětí	400 V	400 V	400 V	400 V	400 V	400 V
Max. tlak	10 bar	11 bar	11 bar	11 bar	11 bar	11 bar
Nasávané množství	2 × 541 l/min	2 × 606 l/min	2 × 798 l/min	2 × 798 l/min	2 × 1 246 l/min	2 × 1 246 l/min
Plnicí množství	2 × 385 l/min	2 × 498 l/min	2 × 638 l/min	2 × 638 l/min	2 × 996 l/min	2 × 996 l/min
Objem tlakové nádoby	300 l	500 l	500 l	900 l	500 l	900 l
Otáčky	1 400 ot/min	1 400 ot/min	1 400 ot/min	1 400 ot/min	1 320 ot/min	1 320 ot/min
Hlučnost (LwA)	96 dB	96 dB	96 dB	96 dB	96 dB	96 dB
Rozměry (š × h × v)	1850 × 600 × 1120 mm	2030 × 680 × 1310 mm	2030 × 680 × 1310 mm	2120 × 900 × 1580 mm	2030 × 680 × 1310 mm	2120 × 900 × 1580 mm
Hmotnost	183 kg	280 kg	300 kg	390 kg	359 kg	449 kg

■ Přídavné kompresory

Používají se zajištění dodatečné dodávky stlačeného vzduchu a nebo jako výkonová rezerva. Pro připojení přídavného kompresoru musí být k dispozici tlaková nádoba.

- Pohon přes klínový řemen
- Kompresor BX60G osazen kvalitním dvouválcovým, dvoustupňovým agregátem se šedé litiny
- Kompresory BX70G a BX80G osazen kvalitním čtyřválcovým, dvoustupňovým agregátem ze šedé litiny
- Připojení přes kulový kohout na tlakové nádoby
- Agregát, elektromotor, tlaková nádoba, ostatní komponenty „Made in Italy“



Název	Bamax 60G/BF7,5T	Bamax 70G/BF10T	Bamax 80G/BF15T
Obj. číslo	BX60GBF7,5T	BX70GBF10T	BX80GBF15T
Cena bez DPH	37 690 Kč	54 990 Kč	62 990 Kč
Příkon motoru	5,5 kW	7,5 kW	11 kW
Napětí	400 V	400 V	400 V
Max. tlak	11 bar	11 bar	11 bar
Nasávané množství	798 l/min	1 246 l/min	1 505 l/min
Plnicí množství	638 l/min	996 l/min	1 019 l/min
Otáčky	1 400 ot/min	1 320 ot/min	1 320 ot/min
Hlučnost (LwA)	96 dB	96 dB	96 dB
Rozměry (š × h × v)	1050 × 550 × 650 mm	1050 × 550 × 650 mm	1050 × 550 × 650 mm
Hmotnost	81 kg	109 kg	121 kg

Odhlučněné stacionární kompresory Silent

Kompresory Silent jsou vhodné tam, kde potřebujeme nízkou hladinu hluku. Díky odhlučňovacím krytům je možné kompresory umístit přímo na pracoviště.

- Ve třech variantách (samostatný kompresor, kompresor na nádobě se sušičkou, nebo bez sušičky)
- Pohon přes klínový řemen
- Kompresor BX59G a BX60 osazen kvalitním dvouválcovým, dvoustupňovým agregátem ze šedé litiny
- Kompresory BX70G a BX80G osazené kvalitním čtyřválcovým, dvoustupňovým agregátem ze šedé litiny
- Efektivní chladicí systém s nezávislým elektrickým ventilátorem
- Zapínání přes tlakový spínač
- Kontrola tlaku a motohodin na krytu kompresoru
- Připojení přes kulový kohout na tlakové nádoby
- Na výběr u kompresorů 7,5 kW v provedení s rozběhem hvězda / trojúhelník (varianta SDS), nebo bez rozběhu
- Agregát, elektromotor, tlaková nádoba, ostatní komponenty „Made in Italy“



Název	Bamax Silent 59G/5,5	Bamax Silent 60G/7,5	Bamax Silent 70G/10	Bamax Silent 70G/10SDS	Bamax Silent 59G/270FT	Bamax Silent 59G/500FT	Bamax Silent 60G/270FT
Obj. číslo	BX59GSIL5,5	BX60GSIL7,5	BX70GSIL10	BX70GSIL10SDS	BX59GSIL270FT5,5	BX59GSIL500FT5,5	BX60GSIL270FT7,5
Cena bez DPH	64 990 Kč	73 990 Kč	94 990 Kč	111 990 Kč	81 990 Kč	91 990 Kč	89 990 Kč
Příkon motoru	4 kW	5,5 kW	7,5 kW	7,5 kW	4 kW	4 kW	5,5 kW
Napětí	400 V	400 V	400 V	400 V	400 V	400 V	400 V
Max. tlak	11 bar	11 bar	11 bar	11 bar	11 bar	11 bar	11 bar
Nasávané množství	606 l/min	798 l/min	1246 l/min	1246 l/min	606 l/min	606 l/min	798 l/min
Plnicí množství	498 l/min	638 l/min	996 l/min	996 l/min	498 l/min	498 l/min	638 l/min
Objem tlakové nádoby					270	500	270
Otáčky	1 400 ot/min	1 400 ot/min	1 320 ot/min	1 320 ot/min	1 400 ot/min	1 400 ot/min	1 400 ot/min
Hlučnost (LwA)	68 dB	68 dB	68 dB	68 dB	68 dB	68 dB	68 dB
Rozměry (š × h × v) mm	960 × 660 × 800	960 × 660 × 800	1040 × 740 × 870	1040 × 740 × 870	1550 × 660 × 1390	2030 × 660 × 1500	1550 × 660 × 1390
Hmotnost	150 kg	165 kg	190 kg	194 kg	225 kg	270 kg	240 kg

Název	Bamax Silent 60G/500FT	Bamax Silent 70G/500FT	Bamax Silent 70G/500FTSDS	Bamax Silent 59G/500FTD	Bamax Silent 60G/500FTD	Bamax Silent 70G/500FTD	Bamax Silent 70G/500FTSDSD
Obj. číslo	BX60GSIL500FT7,5	BX70GSIL500FT10	BX70GSIL500FT10SDS	BX59GSIL500FT5,5D	BX60GSIL500FT7,5D	BX70GSIL500FT10D	BX70GSIL500FT10SDSD
Cena bez DPH	98 990 Kč	115 990 Kč	129 990 Kč	131 990 Kč	137 990 Kč	159 990 Kč	174 990 Kč
Příkon motoru	5,5 kW	7,5 kW	7,5 kW	4 kW	5,5 kW	7,5 kW	7,5 kW
Napětí	400 V	400 V	400 V	400 V	400 V	400 V	400 V
Max. tlak	11 bar	11 bar	11 bar	11 bar	11 bar	11 bar	11 bar
Nasávané množství	798 l/min	1 246 l/min	1 246 l/min	606 l/min	798 l/min	1 246 l/min	1 246 l/min
Plnicí množství	638 l/min	996 l/min	996 l/min	498 l/min	638 l/min	996 l/min	996 l/min
Objem tlakové nádoby	500	270	500	500	500	500	500
Otáčky	1 400 ot/min	1 320 ot/min	1 320 ot/min	1 400 ot/min	1 400 ot/min	1 320 ot/min	1 320 ot/min
Hlučnost (LwA)	68 dB	68 dB	68 dB	68 dB	68 dB	68 dB	68 dB
Rozměry (š × h × v) mm	2030 × 660 × 1500	2030 × 740 × 1570	2030 × 740 × 1570	2030 × 660 × 1500	2030 × 660 × 1500	2030 × 740 × 1570	2030 × 740 × 1570
Hmotnost	285 kg	310 kg	314 kg	300 kg	315 kg	340 kg	344 kg

Vysokotlaké kompresory

Kompresory 15 - 40 bar na tlakové nádobě

- Vysokotlaké dvoustupňové kompresory s tlakovou nádobou
- Jsou to robustní dvoustupňové pístové kompresory zesílené konstrukce
- Speciální trubky pro chlazení mezi prvním a druhým stupněm
- Kompletně osazeno všemi bezpečnostními prvky (pojistný ventil, zpětný ventil, tlakový spínač)
- Modely nad 30 bar jsou osazeny zpětným ventilem typu Hoerbiger
- Kompresory s výkonem od 7,5 HP jsou dodávány s rozběhem hvězda-trojúhelník v krabici a solenoidním ventilem
- Agregát, elektromotor, tlaková nádoba, ostatní komponenty „ Made in Italy“



Obj. číslo	Název	Příkon motoru	Napětí	Max.tlak	Plnicí množství	Objem tlakové nádoby	Otáčky	Rozměry	Hmotnost	Cena bez DPH
BX902-20M	Bamax 90/2-20M	1,5 kW	230 V	20 bar	90 l/min	2 l	1 400 ot/min	660 × 310 × 550 mm	33 kg	na dotaz
BX20050-15T	Bamax 200/50-15T	2,2 kW	400 V	15 bar	200 l/min	50 l	870 ot/min	950 × 350 × 710 mm	65 kg	na dotaz
BX220/100-15T	Bamax 220/100-15T	3 kW	400 V	15 bar	220 l/min	100 l	950 ot/min	1 280 × 400 × 840 mm	85 kg	na dotaz
BX360/300-15T	Bamax 360/300-15T	4 kW	400 V	15 bar	360 l/min	300 l	830 ot/min	1 550 × 600 × 1 200 mm	110 kg	na dotaz
BX580/300-15T	Bamax 580/300-15T	5,5 kW	400 V	15 bar	580 l/min	300 l	820 ot/min	1 550 × 600 × 1 200 mm	180 kg	na dotaz
BX880/500-15T	Bamax 880/500-15T	7,5 kW	400 V	15 bar	880 l/min	500 l	920 ot/min	1 970 × 600 × 1 230 mm	310 kg	na dotaz
BX190/120-20T	Bamax 190/120-20T	3 kW	400 V	20 bar	190 l/min	120 l	850 ot/min	1 280 × 400 × 840 mm	85 kg	na dotaz
BX640/250-20T	Bamax 640/250-20T	7,5 kW	400 V	20 bar	640 l/min	250 l	970 ot/min	1 550 × 600 × 1 200 mm	290 kg	na dotaz
BX400/250-20T	Bamax 400/250-20T	5,5 kW	400 V	20 bar	400 l/min	250 l	970 ot/min	1 550 × 600 × 1 200 mm	220 kg	na dotaz
BX130/120-30T	Bamax 130/120-30T	3 kW	400 V	30 bar	130 l/min	120 l	1 050 ot/min	1 400 × 600 × 1 230 mm	220 kg	na dotaz
BX360/300-15SD	Bamax 360/30-15SD	4 kW	400 V	15 bar	360 l/min	30 l	830 ot/min	1 550 × 600 × 1 200 mm	110 kg	na dotaz
BX580/300-15SD	Bamax 580/300-15SD	5,5 kW	400 V	15 bar	580 l/min	300 l	820 ot/min	1 550 × 600 × 1 200 mm	180 kg	na dotaz
BX880/500-15SD	Bamax 880/500-15SD	7,5 kW	400 V	15 bar	880 l/min	500 l	920 ot/min	1 970 × 600 × 1 230 mm	310 kg	na dotaz
BX400/250-20SD	Bamax 400/250-20SD	5,5 kW	400 V	20 bar	400 l/min	250 l	970 ot/min	1 550 × 600 × 1 200 mm	220 kg	na dotaz
BX640/250-20SD	Bamax 640/250-20SD	7,5 kW	400 V	20 bar	640 l/min	250 l	990 ot/min	1 550 × 600 × 1 200 mm	290 kg	na dotaz
BX800/475-20SD	Bamax 800/475-20SD	9 kW	400 V	20 bar	800 l/min	475 l	920 ot/min	1 970 × 600 × 1 230 mm	320 kg	na dotaz
BX180/120-30SD	Bamax 180/120-30SD	5,5 kW	400 V	30 bar	180 l/min	120 l	720 ot/min	1 400 × 600 × 1 230 mm	240 kg	na dotaz
BX400/300-30SD	Bamax 400/300-30SD	7,5 kW	400 V	30 bar	400 l/min	300 l	800 ot/min	1 800 × 750 × 1 410 mm	423 kg	na dotaz
BX600/300-30SD	Bamax 600/300-30SD	9 kW	400 V	30 bar	600 l/min	300 l	760 ot/min	1 800 × 750 × 1 410 mm	450 kg	na dotaz
BX550/300-35SD	Bamax 550/300-35SD	9 kW	400 V	35 bar	550 l/min	300 l	850 ot/min	1 800 × 750 × 1 410 mm	430 kg	na dotaz

Kompresory 15 - 40 bar na základně

- Více info o kompresorech na základně 15-40 bar na e-mailu: info@bamax-kompresory.cz



Kompresory 15 bar Silent

- Tiché kompresory s tlakem 15 bar
- Kompletní kompresorová jednotka má důležité snížení zvuku díky kovovému krytu s panely pohlcujícími zvuk
- Nízké vibrace
- Ovládací panel nahoře skříňě
- Kompresory s výkonem od 4 kW jsou dodávány i ve variantě s rozběhem hvězda-trojúhelník
- Kompletně osazeno všemi bezpečnostními prvky (pojistný ventil, zpětný ventil, tlakový spínač)
- Agregát, elektromotor, ostatní komponenty „ Made in Italy“



Obj. číslo	Název	Příkon motoru	Napětí	Max.tlak	Plnicí množství	Rozměry	Hmotnost	Cena bez DPH
BX200SIL15M	Bamax Silent 200-15M	2,2 kW	230 V	15 bar	200 l/min	700 × 500 × 790 mm	81 kg	na dotaz
BX200SIL15T	Bamax Silent 200-15T	2,2 kW	400 V	15 bar	200 l/min	700 × 500 × 850 mm	84 kg	na dotaz
BX340SIL15T	Bamax Silent 340-15T	3 kW	400 V	15 bar	340 l/min	860 × 600 × 1 040 mm	130 kg	na dotaz
BX360SIL15T	Bamax Silent 360-15T	4 kW	400 V	15 bar	360 l/min	860 × 600 × 1 040 mm	132 kg	na dotaz
BX580SIL15T	Bamax Silent 580-15T	5,5 kW	400 V	15 bar	580 l/min	860 × 740 × 1 170 mm	185 kg	na dotaz
BX360SIL15SD	Bamax Silent 360-15SD	4 kW	400 V	15 bar	360 l/min	860 × 600 × 1 140 mm	132 kg	na dotaz
BX580SIL15SD	Bamax Silent 580-15SD	5,5 kW	400 V	15 bar	580 l/min	860 × 740 × 1 170 mm	185 kg	na dotaz
BX880SIL15SD	Bamax Silent 880-15SD	7,5 kW	400 V	15 bar	880 l/min	970 × 800 × 1300 mm	265 kg	na dotaz

Kompresory Booster 30/35/40 bar


- Boostery jsou určeny převážně pro průmyslové aplikace se speciálními požadavky na vysoký tlak vzduchu
- Využívají se v případech, kdy je k dispozici předstlačený vzduch o tlaku do 10 barů nebo jsou napojeny na klasický kompresor a dotlačejí stlačený vzduch
- Jde o druhý proces stlačení na požadovaný koncový tlak o maximální hodnotě 40 barů
- Všechny modely jsou navrženy na vstupní tlak mezi 6 - 10 bary
- Kompletně osazeno všemi bezpečnostními prvky (pojistný ventil, chladič, zpětný ventil, tlakový spínač)
- Agregát, elektromotor, ostatní komponenty „ Made in Italy“



Obj. číslo	Název	Příkon motoru	Napětí	Vstupní tlak	Max.tlak	Plnicí množství	Hmotnost	Cena bez DPH
BX106-30	Bamax BO10/6-30	7,5 kW	400 V	6 bar	30 bar	1 500 l/min	305 kg	na dotaz
BX106-35	Bamax BO10/6-35	7,5 kW	400 V	6 bar	35 bar	1300 l/min	305 kg	na dotaz
BX106-40	Bamax BO10/6-40	7,5 kW	400 V	6 bar	40 bar	1200 l/min	305 kg	na dotaz
BX156-30	Bamax BO15/6-30	11 kW	400 V	6 bar	30 bar	2100 l/min	316 kg	na dotaz
BX158-30	Bamax BO15/8-30	11 kW	400 V	8 bar	30 bar	2700 l/min	316 kg	na dotaz
BX1510-30	Bamax BO15/10-30	11 kW	400 V	10 bar	30 bar	3000 l/min	316 kg	na dotaz
BX156-35	Bamax BO15/6-35	11 kW	400 V	6 bar	35 bar	1850 l/min	316 kg	na dotaz
BX158-35	Bamax BO15/8-35	11 kW	400 V	8 bar	35 bar	2500 l/min	316 kg	na dotaz
BX1510-35	Bamax BO15/10-35	11 kW	400 V	10 bar	35 bar	2800 l/min	316 kg	na dotaz
BX156-40	Bamax BO15/6-40	11 kW	400 V	6 bar	40 bar	1800 l/min	316 kg	na dotaz
BX158-40	Bamax BO15/8-40	11 kW	400 V	8 bar	40 bar	2350 l/min	316 kg	na dotaz
BX1510-40	Bamax BO15/10-40	11 kW	400 V	10 bar	40 bar	2700 l/min	316 kg	na dotaz
BX206-30	Bamax BO20/6-30	15 kW	400 V	6 bar	30 bar	2150 l/min	330 kg	na dotaz
BX208-30	Bamax BO20/8-30	15 kW	400 V	8 bar	30 bar	2900 l/min	330 kg	na dotaz
BX2010-30	Bamax BO20/10-30	15 kW	400 V	10 bar	30 bar	3400 l/min	330 kg	na dotaz
BX206-35	Bamax BO20/6-35	15 kW	400 V	6 bar	35 bar	2150 l/min	330 kg	na dotaz
BX208-35	Bamax BO20/8-35	15 kW	400 V	8 bar	35 bar	2900 l/min	330 kg	na dotaz
BX2010-35	Bamax BO20/10-35	15 kW	400 V	10 bar	35 bar	3500 l/min	330 kg	na dotaz
BX206-40	Bamax BO20/6-40	15 kW	400 V	6 bar	40 bar	2000 l/min	330 kg	na dotaz
BX208-40	Bamax BO20/8-40	15 kW	400 V	8 bar	40 bar	2800 l/min	330 kg	na dotaz
BX2010-40	Bamax BO20/10-40	15 kW	400 V	10 bar	40 bar	3400 l/min	330 kg	na dotaz

Samostatné agregáty

- V případě zájmu o vysokotlaké agregáty 15- 35 bar a agregáty pro Booster pište na e-mail: info@bamax-kompresory.cz

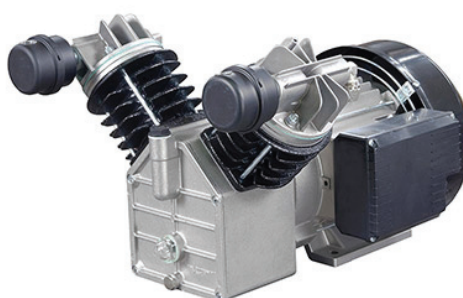

Kompresory s benzínovým motorem

Pojízdné kompresory se spalovacím motorem Honda nezávislé na zdroji elektrické energie

- Kvalitní spalovací motory Honda
- Spojení motoru s kompresorem pomocí klínového řemene
- Dvě rychlospojky na připojení, kulový kohout na tlakové nádobě (varianta s jednou tlakovou nádobou)
- Kolečka pro snadnou manipulaci s kompresorem v terénu
- Agregát, tlaková nádoba, komponenty „Made in Italy“



Bamax 49G/200PE5,5



Bamax 49G/22PE5,5

Název	Bamax 49G/100PE5,5	Bamax 49G/200PE5,5	Bamax 59G/270PE9	Bamax 60G/270PE9
Obj. číslo	BX49G100PE5,5	BX49G200PE5,5	BX59G270PE9	BX60G270PE9
Cena bez DPH	48 990 Kč	53 990 Kč	82 990 Kč	86 990 Kč
Příkon motoru	4 kW	4 kW	6,5 kW	6,5 kW
Objem benzínové nádrže	3,1 l	3,1 l	5,3 l	5,3 l
Max. tlak	10 bar	10 bar	10 bar	10 bar
Nasávané množství	423 l/min	423 l/min	560 l/min	684 l/min
Plnicí množství	296 l/min	296 l/min	438 l/min	535 l/min
Objem tlakové nádoby	100 l	200 l	270 l	270 l
Otáčky	1 100 ot/min	1 100 ot/min	1 300 ot/min	1 200 ot/min
Hlučnost (LwA)	88 dB	88 dB	96 dB	96 dB
Rozměry (š × h × v)	1080 × 400 × 800 mm	1450 × 500 × 1070 mm	1550 × 570 × 1200 mm	1550 × 570 × 1200 mm
Hmotnost	82 kg	107 kg	160 kg	165 kg

Název	Bamax 49G/22PE5,5	Bamax 59G/34PE9	Bamax 60G/34PE9
Obj. číslo	BX49G22PE5,5	BX59G34PE9	BX60G34PE9
Cena bez DPH	47 990 Kč	82 990 Kč	85 990 Kč
Příkon motoru	4 kW	6,5 kW	6,5 kW
Objem benzínové nádrže	3,1	5,3	5,3
Max. tlak	10 bar	10 bar	10 bar
Nasávané množství	423 l/min	560 l/min	684 l/min
Plnicí množství	296 l/min	438 l/min	535 l/min
Objem tlakové nádoby	11+11 l	17+17 l	17+17 l
Otáčky	1 100	1 300	1 200
Hlučnost (LwA)	88 dB	96 dB	96 dB
Rozměry (š × h × v)	750 × 700 × 750 mm	1080 × 770 × 830 mm	1080 × 770 × 850 mm
Hmotnost	83 kg	113 kg	118 kg

Kompresory Silent

Olejoyé kompresory Silent

Kompresory Silent jsou vhodné tam, kde potřebujeme nízkou hladinu hluku.

- Pro použití v laboratořích, s airbrushes, v obchodech a OEM aplikacích, kde je ticho povinné
- 50% pracovní cyklus vytížení
- Kompresory s motory 0,18 až 2,2 kW
- Ovládání tlakovým spínačem
- Pomocí regulátoru tlaku s filtrem lze plynule nastavit pracovní tlak na 0 – 8 bar
- Tepelná ochrana motoru před přehřátím a přetížením



Bamax OLE30/9FM



Bamax OLE50/24FM



Bamax OLE50/6BM



Bamax OLE50/24FMGF



Bamax OLE100/50C



Bamax OLE200/100C

Přenosné kompresory

Název	Bamax OLE30/6BM	Bamax OLE30/9FM	Bamax OLE50/6BM	Bamax OLE50/9FM	Bamax OLE50/24FM	Bamax OLE50/24FMGF
Obj. číslo	BXOLE306BM	BXOLE309FM	BXOLE506BM	BXOLE509FM	BXOLE5024FM	BXOLE5024FMGF
Cena bez DPH	14 790 Kč	14 790 Kč	21 990 Kč	20 990 Kč	21 990 Kč	22 900 Kč
Příkon motoru	0,18 kW	0,18 kW	0,37 kW	0,37 kW	0,37 kW	0,37 kW
Napětí	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V
Max. tlak	8 bar	8 bar	8 bar	8 bar	8 bar	8 bar
Nasávané množství	30 l/min	30 l/min	50 l/min	50 l/min	50 l/min	50 l/min
Plnicí množství	17 l/min	17 l/min	35 l/min	35 l/min	35 l/min	35 l/min
Objem tlakové nádoby	6 l	9 l	6 l	9 l	24 l	24 l
Hlučnost (LwA)	40 dB	40 dB	40 dB	40 dB	40 dB	40 dB
Rozměry (š × h × v) mm	470 × 200 × 400	310 × 310 × 530	370 × 330 × 360	310 × 310 × 530	400 × 400 × 550	420 × 420 × 560
Hmotnost	24 kg	17 kg	21 kg	22 kg	30 kg	30,5 kg

Pojízdné kompresory

Název	Bamax OLE100/25M	Bamax OLE100/25C	Bamax OLE100/50C	Bamax OLE150/50C	Bamax OLE150/100C	Bamax OLE200/100C	Bamax OLE300/100C
Obj. číslo	BXOLE10025M	BXOLE10025C	BXOLE10050C	BXOLE15050C	BXOLE150100C	BXOLE200100C	BXOLE300100C
Cena bez DPH	39 390 Kč	38 790 Kč	42 990 Kč	54 990 Kč	59 990 Kč	75 990 Kč	102 990 Kč
Příkon motoru	0,69 kW	0,69 kW	0,69 kW	1,37 kW	1,37 kW	1,36 kW	2,2 kW
Napětí	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V
Max. tlak	8 bar	8 bar	8 bar	8 bar	8 bar	8 bar	8 bar
Nasávané množství	100 l/min	100 l/min	100 l/min	150 l/min	150 l/min	200 l/min	300 l/min
Plnicí množství	70 l/min	70 l/min	70 l/min	105 l/min	105 l/min	146 l/min	222 l/min
Objem tlakové nádoby	25 l	25 l	50 l	50 l	100 l	100 l	100 l
Hlučnost (LwA)	40 dB	40 dB	40 dB	40 dB	40 dB	40 dB	45 dB
Rozměry (š × h × v) mm	600 × 510 × 830	580 × 320 × 580	980 × 440 × 650	980 × 440 × 650	1 250 × 460 × 720	1 250 × 460 × 720	1 250 × 460 × 720
Hmotnost	47 kg	43 kg	63 kg	77 kg	86 kg	100 kg	126 kg

■ Bezlejšové kompresory Silent


- Použitelné pro různé aplikace s malou potřebou stlačeného vzduchu bez oleje
- 100% pracovní cyklus vytížení
- Ovládání tlakovým spínačem
- Pomocí regulátoru tlaku lze plynule nastavit pracovní tlak na 0 – 7 bar



Bamax OF/AT61M



Bamax OF/AT91B

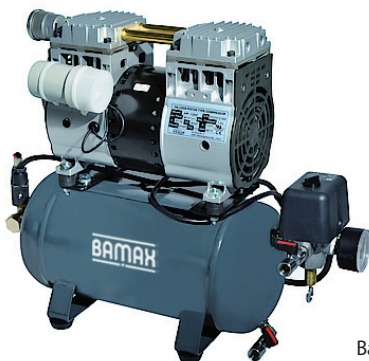

Bamax OF/AT61B



Bamax OF/6ATBI



Bamax OF/B241B

Název	Bamax OF/AT61M	Bamax OF/AT61B	Bamax OF/AT91B	Bamax OF/AT151B	Bamax OF/6ATBI	Bamax OF/B241B
Obj. číslo	BXOFAT61M	BXOFAT61B	BXOFAT91B	BXOFAT151B	BXOF6ATBI	BXOFB241B
Cena bez DPH	15 690 Kč	15 690 Kč	17 690 Kč	18 790 Kč	31 490 Kč	51 990 Kč
Příkon motoru	0,4 kW	0,7 kW	0,7 kW	0,7 kW	0,7 kW	0,7 kW
Napětí	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V
Max. tlak	7 bar	7 bar	7 bar	7 bar	7 bar	7 bar
Nasávané množství	45 l/min	90 l/min	90 l/min	90 l/min	90 l/min	90 l/min
Plnicí množství		50 l/min	50 l/min	50 l/min	50 l/min	50 l/min
Objem tlakové nádoby	6 l	6 l	9 l	15 l	6 l	24 l
Otáčky	1 400 ot/min	1 400 ot/min	1 400 ot/min	1 400 ot/min	1 400 ot/min	1 400 ot/min
Hlučnost (LwA)	58 dB	60 dB	60 dB	60 dB	58 dB	45 dB
Rozměry (š × h × v)	470 × 180 × 150 mm	470 × 230 × 350 mm	330 × 330 × 480 mm	400 × 400 × 550 mm	470 × 200 × 400 mm	530 × 500 × 800 mm
Hmotnost	15 kg	14 kg	22 kg	25 kg	16 kg	42 kg

Bezolejové pístové kompresory

Ideální řešení pro ty, kteří potřebují ke své práci čistý stlačený vzduch bez oleje. V nabídce najdete od malých přenosných kompresorů až po velké stacionární. Elektrické motory pro velmi vysoké zatížení (řada Prime)

Bezolejové kompresory Genesi

- Velmi tiché, jen 69 dB(A) u řady CAS pouze 60 dB(A)
- 50% pracovní cyklus vytížení
- Ovládání tlakovým spínačem
- Pomocí regulátoru tlaku lze plynule nastavit pracovní tlak až na 8 bar



Bamax OLE180/5F



Bamax OLE130/25CA



Bamax OLE180/25F



Bamax OLE180/50CAS

Název	Bamax OLE180/5F	Bamax OLE180/25C	Bamax OLE130/25CA	Bamax OLE180/25CA
Obj. číslo	BXOLE1805FM	BXOLE18025CM	BXOLE13025CAM	BXOLE18025CAM
Cena bez DPH	20 990 Kč	26 590 Kč	23 290 Kč	21 190 Kč
Příkon motoru	1,1 kW	1,1 kW	0,55 kW	1,1 kW
Napětí	230 V	230 V	230 V	230 V
Max. tlak	8 bar	8 bar	8 bar	8 bar
Nasávené množství	182 l/min	182 l/min	130 l/min	182 l/min
Plnicí množství	135 l/min	135 l/min	77 l/min	135 l/min
Objem tlakové nádoby	5 l	25 l	25 l	25 l
Otáčky	1 400 ot/min	1 400 ot/min	1 400 ot/min	1 400 ot/min
Hlučnost (LwA)	69 dB	69 dB	69 dB	69 dB
Rozměry (š × h × v)	550 × 300 × 320 mm	510 × 600 × 830 mm	580 × 320 × 600 mm	580 × 320 × 600 mm
Hmotnost	24 kg	36 kg	31 kg	34 kg

Název	Bamax OLE180/50CA	Bamax OLE180/25CAS	Bamax OLE180/50CAS
Obj. číslo	BXOLE18050CAM	BXOLE18025CASM	BXOLE18050CASM
Cena bez DPH	24 590 Kč	29 890 Kč	33 290 Kč
Příkon motoru	1,1 kW	1,1 kW	1,1 kW
Napětí	230 V	230 V	230 V
Max. tlak	8 bar	8 bar	8 bar
Nasávené množství	182 l/min	182 l/min	182 l/min
Plnicí množství	135 l/min	135 l/min	135 l/min
Objem tlakové nádoby	50 l	25 l	50 l
Otáčky	1 400 ot/min	1 400 ot/min	1 400 ot/min
Hlučnost (LwA)	69 dB	60 dB	60 dB
Rozměry (š × h × v)	950 × 400 × 600 mm	600 × 450 × 750 mm	950 × 450 × 830 mm
Hmotnost	41 kg	37 kg	53 kg

Bezolejové kompresory Prime

- 80% pracovní cyklus vyřízení
- Patentovaný chladicí systém, který zajišťuje nízkou teplotu a optimální chlazení
- Provedení dvou, tří a šesti válcové kompresory
- Ovládání tlakovým spínačem
- Pomocí regulátoru tlaku lze plynule nastavit pracovní tlak až na 8 bar



Název	Bamax OLE240/25CP	Bamax OLE130/25CP	Bamax OLE240/50CP	Bamax OLE130/25CPS	Bamax OLE240/50CPS
Obj. číslo	BXOLE24025CP	BXOLE13025CP	BXOLE24050CP	BXOLE13025CPS	BXOLE24050CPS
Cena bez DPH	31 790 Kč	27 990 Kč	34 890 Kč	32 490 Kč	40 990 Kč
Příkon motoru	1,5 kW	0,75 kW	1,5 kW	0,75 kW	1,5 kW
Napětí	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V
Max. tlak	8 bar	8 bar	8 bar	8 bar	8 bar
Nasávané množství	240 l/min	130 l/min	240 l/min	130 l/min	240 l/min
Plnicí množství	170 l/min	85 l/min	170 l/min	85 l/min	170 l/min
Objem tlakové nádoby	25 l	25 l	50 l	25 l	50 l
Otáčky	1 400 ot/min	1 400 ot/min	1 400 ot/min	1 400 ot/min	1 400 ot/min
Hlučnost (LwA)	69 dB	69 dB	69 dB	63 dB	63 dB
Rozměry (š × h × v)	510 × 600 × 830 mm	580 × 320 × 600 mm	950 × 400 × 600 mm	600 × 450 × 750 mm	950 × 450 × 830 mm
Hmotnost	42 kg	34 kg	45 kg	36 kg	49 kg

Bezolejové kompresory Prime 3

- Kompresory s třemi válci



Název	Bamax OLE360/25C	Bamax OLE360/50C	Bamax OLE360/100C
Obj. číslo	BXOLE36025CP	BXOLE36050CP	BXOLE360100CP
Cena bez DPH	40 990 Kč	43 990 Kč	46 990 Kč
Příkon motoru	2,2 kW	2,2 kW	2,2 kW
Napětí	230 V	230 V	230 V
Max. tlak	8 bar	8 bar	8 bar
Nasávané množství	360 l/min	360 l/min	360 l/min
Plnicí množství	240 l/min	240 l/min	240 l/min
Objem tlakové nádoby	25 l	50 l	100 l
Otáčky	1 400 ot/min	1 400 ot/min	1 400 ot/min
Hlučnost (LwA)	69 dB	69 dB	69 dB
Rozměry (š × h × v)	510 × 600 × 830 mm	950 × 400 × 600 mm	1200 × 500 × 750 mm
Hmotnost	49 kg	60 kg	80 kg

Bezolejové kompresory Prime 6

- Kompresory s šesti válci
- Dodáváno s elektronickou kontrolní deskou (modely E)



Název	Bamax OLE720/200F	Bamax OLE1400/270FE	Bamax OLE2160/500FE
Obj. číslo	BXOLE720200FP	BXOLE1400270FE	BXOLE2160500FE
Cena bez DPH	na dotaz	na dotaz	na dotaz
Příkon motoru	5,5 kW	5,5 + 5,5 kW	3 x 5,5 kW
Napětí	400 V	400 V	400 V
Max. tlak	8 bar	8 bar	8 bar
Nasávané množství	720 l/min	1 440 l/min	2 160 l/min
Plnicí množství	450 l/min	900 l/min	1 350 l/min
Objem tlakové nádoby	200 l	270 l	500 l
Otáčky	1 400 ot/min	1 400 ot/min	1 400 ot/min
Hlučnost (LwA)	73 dB	79 dB	88 dB
Rozměry (š × h × v)	1400 × 500 × 1050 mm	1500× 780 × 1050 mm	1980 × 780 × 1050 mm
Hmotnost	133 kg	215 kg	330 kg

■ Příslušenství ke kompresorům

■ Tlakové spínače

Tlakové spínače Condor

- MDR2 / 230V
- MDR3 / 380V
- Vypínací tlak 4 -11 bar




Obj.číslo	Název	Připojení (G)	Cena bez DPH
BX16MDR2	MDR2/11	4×1/4"	659 Kč
BX16MDR3463	MDR3/11 (4 – 6,3 Amp.)	1 × 3/8" 3 × 1/4"	2 199 Kč
BX16MDR36310	MDR3/11 (6,3 – 10 Amp.)	1 × 3/8" 3 × 1/4"	2 199 Kč
BX16MDR31016	MDR3/11 (10 – 16 Amp.)	1 × 3/8" 3 × 1/4"	2 199 Kč
BX16MDR31620	MDR3/11 (16 – 20 Amp.)	1 × 3/8" 3 × 1/4"	2 199 Kč
BX16MDR3EV3S	Odlehčovací ventil rovný pro MDR3		259 Kč
BX16MDR3M	Membrána pro MDR3		199 Kč


■ Ventily

Zpětné ventily


- Maximální tlak 16 bar
- VRN – těsnění NBR (-10 +100°C)
- VRV – těsnění Viton (-10 +200°C)



Obj. Číslo	F	F1	A	D	D1	Cena bez DPH
BX16VRN105	1/2" IG	3/8" AG	1/8"	9		189 Kč
BX16VRN114	1/2" IG	1/2" AG	1/8"	11		229 Kč



Obj. Číslo	F	F1	A	D	D1	Cena bez DPH
BX16VRN132	3/8" AG	3/8" AG	1/8"	9		169 Kč
BX16VRN113	1/2" AG	1/2" AG	1/8"	11		229 Kč
BX16VRV117	3/4" AG	1/2" AG	1/8"	11		269 Kč
BX16VRV179	3/4" AG	3/4" AG	1/8"	16		499 Kč



Obj. Číslo	F	F1	A	D	D1	Cena bez DPH
BX16VRN138	3/8" AG	3/8" AG	1/8"	9	10	169 Kč
BX16VRN110	1/2" AG	3/8" AG	1/8"	9	10	179 Kč
BX16VRN127	1/2" AG	1/2" AG	1/8"	11	14	259 Kč

Tlakové spínače Nema

- Maximální spínací proud 20A



Obj.číslo	Název	Připojení (G)	Cena bez DPH
BX16PRM1	Nema 230V	1 × 1/4"	499 Kč
BX16PRM4	Nema 230V	4 × 1/4"	529 Kč
BX16PRT1	Nema 400V	1 × 1/4"	599 Kč
BX16PRT4	Nema 400V	4 × 1/4"	629 Kč

Pojistné ventily s CE certifikátem

- Odfuk pomocí kroužku
- Těsnění NBR (-10+80°C)
- U poj. ventilů 3/4" a 1" těsnění FKM (-10°C +200°C)



Obj. Číslo	Nastavený tlak	Závit	Světlost	Cena bez DPH
BX16VSCE1480	8 bar	1/4"	5,8 mm	119 Kč
BX16VSCE1483	8,3 bar	1/4"	5,8 mm	119 Kč
BX16VSCE14100	10 bar	1/4"	5,8 mm	119 Kč
BX16VSCE14103	10,3 bar	1/4"	5,8 mm	119 Kč
BX16VSCE3410	10 bar	3/4"	14 mm	NOVINKA! 949 Kč
BX16VSCE3411	11 bar	3/4"	14 mm	949 Kč
BX16VSCE110	10 bar	1"	14 mm	2 089 Kč
BX16VSCE111	11 bar	1"	14 mm	2 089 Kč

Pojistné ventily s TÜV certifikátem

- Těsnění VITON (-10+200°C)



Obj. Číslo	Nastavený tlak	Závit	Světlost	Cena bez DPH
BX16VSTUV1480	8 bar	1/4"	7 mm	319 Kč
BX16VSTUV1410	10 bar	1/4"	7 mm	319 Kč
BX16VSTUV1411	11 bar	1/4"	7 mm	319 Kč
BX16VSTUV1416	16 bar	1/4"	7 mm	319 Kč
BX16VSTUV3810	10 bar	3/8"	7 mm	359 Kč
BX16VSTUV3811	11 bar	3/8"	7 mm	359 Kč
BX16VSTUV3816	16 bar	3/8"	7 mm	359 Kč
BX16VSTUV1210	10 bar	1/2"	10 mm	489 Kč
BX16VSTUV1211	11 bar	1/2"	10 mm	489 Kč
BX16VSTUV1216	16 bar	1/2"	10 mm	489 Kč

Na přání nastavení jakéhokoliv tlaku na pojistném ventilu (od 0,5 do 16 bar). Minimální odběr 10ks

Agregáty

Kvalitní agregáty ze šedé litiny



Obj. číslo	Název	Potřebný motor	Max.tlak	Nasávané množství	Otáčky	Rozměry (š × h × v)	Hmotnost	Cena bez DPH
BX230	Agregát BX230	1,5 kW	8 bar	190 l/min	2 850 ot/min	40 × 18 × 27 mm	11,6 kg	3 790 Kč
BX340	Agregát BX340	1,5 kW	9 bar	340 l/min	2 850 ot/min	41 × 32 × 29 mm	18,2 kg	6 990 Kč
BX29G	Agregát BX29G	2,2 kW	10 bar	295 l/min	1 620 ot/min	21 × 21 × 27 mm	8,2 kg	5 290 Kč
BX39G	Agregát BX39G	2,2 kW	10 bar	315 l/min	1 400 ot/min	29 × 25 × 32 mm	10,8 kg	6 990 Kč
BX49G	Agregát BX49G	3 kW	10 bar	541 l/min	1 400 ot/min	30 × 26 × 37 mm	14,8 kg	8 790 Kč
BX59G	Agregát BX59G	4 kW	11 bar	606 l/min	1 400 ot/min	36 × 35 × 42 mm	26,2 kg	13 790 Kč
BX59G15	Agregát BX59G	4 kW	15 bar	432 l/min	1 000 ot/min	36 × 35 × 42 mm	26,2 kg	14 290 Kč
BX60G	Agregát BX60G	5,5 kW	11 bar	798 l/min	1 400 ot/min	37 × 37 × 44 mm	29 kg	16 690 Kč
BX60G15	Agregát BX60G	5,5 kW	15 bar	570 l/min	1 000 ot/min	37 × 37 × 44 mm	29 kg	17 290 Kč
BX70G	Agregát BX70G	7,5 kW	11 bar	1 246 l/min	1 320 ot/min	64 × 43 × 47 mm	43,6 kg	28 590 Kč
BX70G15	Agregát BX70G	7,5 kW	15 bar	942 l/min	1 000 ot/min	64 × 43 × 47 mm	43,6 kg	28 990 Kč
BX80G	Agregát BX80G	11 kW	11 bar	1 505 l/min	1 320 ot/min	64 × 43 × 47 mm	46,2 kg	32 990 Kč
BX80G15	Agregát BX80G	11 kW	15 bar	1 140 l/min	1 000 ot/min	64 × 43 × 47 mm	46,2 kg	33 990 Kč

Vzduchové Filtry

- Dodáváno jako komplet filtr s vložkou



Obj.číslo	Název	Pro kompresor	Cena bez DPH
BX55899132	Vzduchový filtr	BX230, BX340	179 Kč
BX55875140	Vzduchový filtr	BX25, BX29, BX39	199 Kč
BX55875132	Vzduchový filtr	BX39, BX49	259 Kč
BX55898936	Vzduchový filtr	BX59, BX60	439 Kč

Tlumiče hluku

- Kuželový tlumič ze slinutého bronzu
- Odolávají oxidaci a používají se v mnoha aplikacích, zejména v oblasti hydrauliky a pneumatiky



Obj.číslo	Název	Závít	Výška	Cena bez DPH
BX16SEB18	Tlumič hluku prodloužený 1/8" AG	1/8" AG	26 mm	59 Kč
BX16SEB14	Tlumič hluku prodloužený 1/4" AG	1/4" AG	34 mm	69 Kč
BX16SEB38	Tlumič hluku prodloužený 3/8" AG	3/8" AG	41 mm	99 Kč
BX16SEB12	Tlumič hluku prodloužený 1/2" AG	1/2" AG	46 mm	159 Kč
BX16SEB34	Tlumič hluku prodloužený 3/4" AG	3/4" AG	56 mm	269 Kč

Vypouštěcí ventily kondenzátu



Obj.číslo	Název	Cena bez DPH
BX14A541	Vypouštěcí ventil 1/4"	65 Kč
BX14A542	Vypouštěcí ventil 3/8"	75 Kč

Olej pro pístové kompresory



Obj.číslo	Název	Cena bez DPH
BXOMo1	Olej pro pístové kompresory 1l	199 Kč
BXOMo2	Olej pro pneumatické nářadí 1l	249 Kč

Tlakové nádoby

Stojaté vzdušníky neosazené

- Tlakové nádoby pro stlačený vzduch a dusík
- Vyrobeno dle 2014/29 EC a 2014/68 EC (PED)
- Barva modrá RAL 5015



Obj. číslo	Objem	Max.tlak	Rozměry	Hmotnost	Cena bez DPH
BX10011	100 l	11 bar	370 × 1 213 mm	31 kg	6 390 Kč
BX15011	150 l	11 bar	396 × 1 430 mm	44 kg	9 490 Kč
BX20011	200 l	11 bar	446 × 1 557 mm	55 kg	10 690 Kč
BX27011	270 l	11 bar	500 × 1 648 mm	67 kg	11 590 Kč
BX50011	500 l	11 bar	600 × 2 050 mm	115 kg	17 990 Kč
BX72011	720 l	11 bar	750 × 2 030 mm	178 kg	29 690 Kč
BX90011	900 l	11 bar	800 × 2 140 mm	194 kg	34 890 Kč
BX100012	1 000 l	12 bar	800 × 2 350 mm	210 kg	na dotaz
BX150012	1 500 l	12 bar	1 000 × 2 305 mm	320 kg	na dotaz
BX200012	2 000 l	12 bar	1 100 × 2 490 mm	388 kg	na dotaz
BX300012	3 000 l	12 bar	1 200 × 2 990 mm	594 kg	na dotaz
BX27016	270 l	16 bar	500 × 1 690 mm	93 kg	18 190 Kč
BX50016	500 l	16 bar	600 × 2 090 mm	156 kg	25 290 Kč
BX100016	1 000 l	16 bar	800 × 2 370 mm	258 kg	42 990 Kč
BX200016	2 000 l	16 bar	1 100 × 2 530 mm	432 kg	na dotaz

Široký sortiment tlakových nádob. Více informací na e-mailu: info@bamax-kompresory.cz



Kulové kohouty na vzduch

- Kulové kohouty s plným průtokem z poniklované mosazi
- Těsnící kroužek z PTFE, o-kroužek z NBR
- Teplotní rozsah -20°C +100°C
- Ocelová páka (1.0038) s modrým PVC povrchem
- G závit dle DIN EN ISO 228
- Maximální tlak 25 bar, MINI - 10 bar



Kulové kohouty MINI

Obj.číslo	Název	DN	Závit	Cena bez DPH
BX10005	Kulový ventil 1/4"IG MINI	8 mm	1/4" IG	139 Kč
BX10010	Kulový ventil 3/8"IG MINI	8 mm	3/8" IG	139 Kč
BX10015	Kulový ventil 1/2"IG MINI	10 mm	1/2" IG	149 Kč



Kulové kohouty s pákou IG x IG

Obj.číslo	Název	DN	Závit	Cena bez DPH
BX630005	Kulový ventil 1/4"IG	8 mm	1/4" IG	159 Kč
BX630010	Kulový ventil 3/8"IG	10 mm	3/8" IG	159 Kč
BX630015	Kulový ventil 1/2"IG	14,5 mm	1/2" IG	179 Kč
BX630020	Kulový ventil 3/4"IG	19 mm	3/4" IG	219 Kč
BX630025	Kulový ventil 1"IG	24,5 mm	1" IG	359 Kč
BX630030	Kulový ventil 1.1/4"IG	30,5 mm	1.1/4" IG	549 Kč
BX630035	Kulový ventil 1.1/2"IG	37 mm	1.1/2" IG	779 Kč

Kulové kohouty na vodu

Kulové kohouty BXDW

- Plnoprůtokové kohouty na vodu s pákou, nebo křídlovou rukojetí
- Určeno hlavně pro rozvody vody v průmyslu, řemeslnictví a domácnostech
- Vyrobeno z poniklované mosazi
- Teplotní rozsah -20°C +95°C
- Maximální tlak 25 bar



Kulový kohout s pákou AG x IG

Obj.číslo	Název	DN	Cena bez DPH
BXDW11215	Kulový kohout 1/2"AG x 1/2"IG	15 mm	81 Kč
BXDW11216	Kulový kohout 3/4"AG x 3/4"IG	20 mm	133 Kč
BXDW11217	Kulový kohout 1"AG x 1"IG	25 mm	178 Kč
BXDW11218	Kulový kohout 1.1/4"AG x 1.1/4"IG	32 mm	319 Kč
BXDW11219	Kulový kohout 1.1/2"AG x 1.1/2"IG	40 mm	449 Kč
BXDW11220	Kulový kohout 2"AG x 2"IG	50 mm	659 Kč



Kulový kohout s pákou IG x IG

Obj.číslo	Název	DN	Cena bez DPH
BXDW21215	Kulový kohout 1/2"IG x 1/2"IG	15 mm	83 Kč
BXDW21216	Kulový kohout 3/4"IG x 3/4"IG	20 mm	116 Kč
BXDW21217	Kulový kohout 1"IG x 1"IG	25 mm	189 Kč
BXDW21218	Kulový kohout 1.1/4"IG x 1.1/4"IG	32 mm	314 Kč
BXDW21219	Kulový kohout 1.1/2"IG x 1.1/2"IG	40 mm	436 Kč
BXDW21220	Kulový kohout 2"IG x 2"IG	50 mm	659 Kč



Kulový kohout s pákou a odvodem

Obj.číslo	Název	DN	Cena bez DPH
BXDW31215	Kulový kohout 1/2"IG x 1/2"IG	15	145 Kč
BXDW31216	Kulový kohout 3/4"IG x 3/4"IG	20	168 Kč
BXDW31217	Kulový kohout 1"IG x 1"IG	25	239 Kč
BXDW31218	Kulový kohout 1.1/4"IG x 1.1/4"IG	32	375 Kč
BXDW31219	Kulový kohout 1.1/2"IG x 1.1/2"IG	40	462 Kč
BXDW31220	Kulový kohout 2"IG x 2"IG	50	759 Kč



Kulový kohout s křídlovou rukojetí AG x IG

Obj.číslo	Název	DN	Cena bez DPH
BXDW12525	Kulový kohout 1/2"AG x 1/2"IG	15	92 Kč
BXDW12526	Kulový kohout 3/4"AG x 3/4"IG	20	111 Kč
BXDW12527	Kulový kohout 1"AG x 1"IG	25	199 Kč



Kulový kohout s křídlovou rukojetí IG x IG

Obj.číslo	Název	DN	Cena bez DPH
BXDW22525	Kulový kohout 1/2"IG x 1/2"IG	15	111 Kč
BXDW22526	Kulový kohout 3/4"IG x 3/4"IG	20	163 Kč
BXDW22527	Kulový kohout 1"IG x 1"IG	25	263 Kč



Kulový kohout s křídlovou rukojetí se šroubením

Obj.číslo	Název	DN	Cena bez DPH
BXDW32525	Kulový kohout 1/2"IG x 1/2"IG	15	145 Kč
BXDW32526	Kulový kohout 3/4"IG x 3/4"IG	20	168 Kč
BXDW32527	Kulový kohout 1"IG x 1"IG	25	239 Kč

Úprava stlačeného vzduchu



Třída čistoty podle ISO 8573-1

Třída kvality	Pevné částice		Vlhkost	Olej
	Max. velikost (μm)	Koncentrace (mg/m³)		
1	0,1	0,1	-70	0,01
2	1	1	-40	0,1
3	5	5	-20	1
4	15	8	+3	5
5	40	10	+7	25
6	–	–	+10	–

Úpravné jednotky stlačeného vzduchu

Řada Mini

Základní profesionální řada úpravných jednotek pro menší průtoky

Regulátory tlaku

- Maximální vstupní tlak 15 bar
- Varianta M – manometr je součástí balení



Filtr

- Odpouštění kondenzátu poloautomaticky nebo ručně
- Standartně dodáváno s filtrem 20 μm
- Maximální vstupní tlak 15 bar



Obj.číslo	Připojení (G)	Regulace (bar)	Objemový proud (l/min) při 6 bar	Cena bez DPH
BX11R14MP	1/4"	0 – 12	600	539 Kč
BX11R14MPM	1/4"	0 – 12	600	599 Kč

Obj.číslo	Připojení (G)	Kapacita nádoby (cm³)	Objemový proud (l/min) při 6 bar	Cena bez DPH
BX11F14MP	1/4"	18	800	469 Kč

Regulátory tlaku s filtrem

- Odpouštění kondenzátu poloautomaticky, nebo ručně
- Standartně dodáváno s filtrem 20 μm
- Maximální vstupní tlak 15 bar
- Varianta M – manometr je součástí balení



Přímazávač

- Maximální vstupní tlak 15 bar



Obj.číslo	Připojení (G)	Regulace (bar)	Objemový proud (l/min) při 6 bar	Cena bez DPH
BX11FR14MP	1/4"	0 – 12	600	829 Kč
BX11FR14MPM	1/4"	0 – 12	600	889 Kč

Obj.číslo	Připojení (G)	Kapacita nádoby (cm³)	Objemový proud (l/min) při 6 bar	Cena bez DPH
BX11L14MP	1/4"	28	700	639 Kč

Řada Semiprofesional

Regulátory tlaku

- Aretace regulátoru po nastavení tlaku
- Maximální vstupní tlak 12 bar
- Varianta M – manometr je součástí balení



Obj.číslo	Připojení (G)	Regulace (bar)	Objemový proud (l/min) při 6 bar	Cena bez DPH
BX11R14	1/4"	0 – 12	1 500	489 Kč
BX11R14M	1/4"	0 – 12	1 500	559 Kč
BX11R38	3/8"	0 – 12	2 800	709 Kč
BX11R38M	3/8"	0 – 12	2 800	799 Kč
BX11R12	1/2"	0 – 12	4 500	869 Kč
BX11R12M	1/2"	0 – 12	4 500	939 Kč

Regulátory tlaku s filtrem

- Maximální vstupní tlak 12 bar
- Varianta M – manometr je součástí balení
- Standartně dodáváno s filtrem 20 µm



Obj.číslo	Připojení (G)	Regulace (bar)	Objemový proud (l/min) při 6 bar	Cena bez DPH
BX11FR14	1/4"	0 – 12	1 500	739 Kč
BX11FR14M	1/4"	0 – 12	1 500	819 Kč
BX11FR38	3/8"	0 – 12	2 800	999 Kč
BX11FR38M	3/8"	0 – 12	2 800	1 089 Kč
BX11FR12	1/2"	0 – 12	4 500	1 119 Kč
BX11FR12M	1/2"	0 – 12	4 500	1 199 Kč

Úpravné jednotky

- Maximální vstupní tlak 12 bar
- Varianta M – manometr je součástí balení



Obj.číslo	Připojení (G)	Regulace (bar)	Objemový proud (l/min) při 6 bar	Cena bez DPH
BX11FRL14	1/4"	0 – 12	1 500	1 299 Kč
BX11FRL14M	1/4"	0 – 12	1 500	1 399 Kč
BX11FRL38	3/8"	0 – 12	2 800	1 739 Kč
BX11FRL38M	3/8"	0 – 12	2 800	1 839 Kč
BX11FRL12	1/2"	0 – 12	4 500	1 999 Kč
BX11FRL12M	1/2"	0 – 12	4 500	2 099 Kč

Filtry

- Odpouštění kondenzátu poloautomaticky, nebo ručně
- Standartně dodáváno s filtrem 20 µm
- Maximální vstupní tlak 12 bar



Obj.číslo	Připojení (G)	Kapacita nádoby (cm³)	Objemový proud (l/min) při 6 bar	Cena bez DPH
BX11F14	1/4"	50	2 000	539 Kč
BX11F38	3/8"	60	3 000	669 Kč
BX11F12	1/2"	100	4 800	759 Kč

Přimazávače

- Manuální nastavení
- Maximální vstupní tlak 12 bar



Obj.číslo	Připojení (G)	Kapacita nádoby (cm³)	Objemový proud (l/min) při 6 bar	Cena bez DPH
BX11L14	1/4"	50/40	2 000	559 Kč
BX11L38	3/8"	60/50	3 000	769 Kč
BX11L12	1/2"	100/90	4 800	919 Kč

Regulátory tlaku

- S manometrem pr.40mm
- Osazeno rychlospojkami
- Pro přímou montáž na ležatý vzdušník (3/8", 1/2")



NOVINKA!

Obj.číslo	Připojení (G)	Regulace (bar)	Objemový proud (l/min) při 6 bar	Cena bez DPH
BX16RP14U	1/4"	0 – 8	500	399 Kč
BX16RPF38U	3/8"	0 – 9	1000	679 Kč
BX16RPF12U	1/2"	0 – 10	1100	879 Kč

Řada Profesional

Variabilní systém, kde velmi snadno zkompletujete i jinou sestavu oproti standardních sestav nabízených v katalogu.

Regulátory tlaku

- Aretace regulátoru po nastavení tlaku
- Maximální vstupní tlak 15 bar
- Varianta M – manometr je součástí balení



Obj.číslo	Připojení (G)	Regulace (bar)	Objemový proud (l/min) při 6 bar	Cena bez DPH
BX11R14P	1/4"	0 – 12	2 050	659 Kč
BX11R14PM	1/4"	0 – 12	2 050	739 Kč
BX11R38P	3/8"	0 – 12	2 050	699 Kč
BX11R38PM	3/8"	0 – 12	2 050	759 Kč
BX11R12P	1/2"	0 – 12	3 200	999 Kč
BX11R12PM	1/2"	0 – 12	3 200	1 069 Kč
BX11R1P	1"	0 – 12	6 200	1 599 Kč
BX11R1PM	1"	0 – 12	6 200	1 669 Kč

Regulátory tlaku s filtrem

- Odpouštění kondenzátu poloautomaticky, nebo ručně
- Maximální vstupní tlak 15 bar
- Varianta M – manometr je součástí balení
- Standartně dodáváno s filtrem 20 µm




Obj.číslo	Připojení (G)	Regulace (bar)	Objemový proud (l/min) při 6 bar	Cena bez DPH
BX11FR14P	1/4"	0 – 12	1 650	999 Kč
BX11FR14PM	1/4"	0 – 12	1 650	1 059 Kč
BX11FR38P	3/8"	0 – 12	1 650	1 099 Kč
BX11FR38PM	3/8"	0 – 12	1 650	1 169 Kč
BX11FR12P	1/2"	0 – 12	3 000	1 349 Kč
BX11FR12PM	1/2"	0 – 12	3 000	1 399 Kč
BX11FR1P	1"	0 – 12	4 500	2 529 Kč
BX11FR1PM	1"	0 – 12	4 500	2 599 Kč

Úpravné jednotky

- Odpouštění kondenzátu poloautomaticky, nebo ručně
- Maximální vstupní tlak 15 bar
- Varianta M – manometr je součástí balení
- Standartně dodáváno s filtrem 20 µm



Obj.číslo	Připojení (G)	Regulace (bar)	Objemový proud (l/min) při 6 bar	Cena bez DPH
BX11FRL14P	1/4"	0 – 12	1 100	1 629 Kč
BX11FRL14PM	1/4"	0 – 12	1 100	1 679 Kč
BX11FRL38P	3/8"	0 – 12	1 100	1 789 Kč
BX11FRL38PM	3/8"	0 – 12	1 100	1 849 Kč
BX11FRL12P	1/2"	0 – 12	2 500	2 539 Kč
BX11FRL12PM	1/2"	0 – 12	2 500	2 599 Kč
BX11FRL1P	1"	0 – 12	4 300	3 419 Kč
BX11FRL1PM	1"	0 – 12	4 300	3 479 Kč

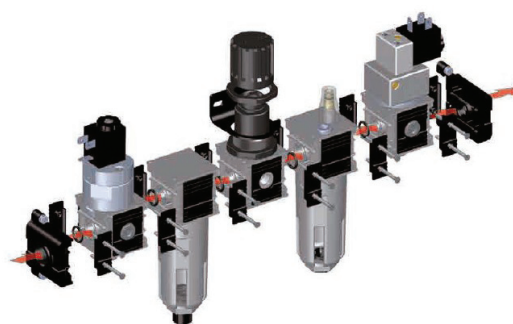

Filtry

- Odpouštění kondenzátu poloautomaticky nebo ručně
- Standartně dodáváno s filtrem 20 µm
- Maximální vstupní tlak 15 bar



Obj.číslo	Připojení (G)	Kapacita nádoby (cm³)	Objemový proud (l/min) při 6 bar	Cena bez DPH
BX11F14P	1/4"	22	1 900	599 Kč
BX11F38P	3/8"	22	1 900	699 Kč
BX11F12P	1/2"	46	3 750	889 Kč
BX11F1P	1"	89,5	6 250	1 299 Kč

Přimazávače

- Manuální nastavení
- Maximální vstupní tlak 15 bar



Obj.číslo	Připojení (G)	Kapacita nádoby (cm³)	Objemový proud (l/min) při 6 bar	Cena bez DPH
BX11L14P	1/4"	22	2 600	759 Kč
BX11L38P	3/8"	22	2 600	859 Kč
BX11L12P	1/2"	46	5 600	1 099 Kč
BX11L1P	1"	89,5	8 200	1 699 Kč

Úpravné jednotky

- Odpouštění kondenzátu poloautomaticky, nebo ručně
- Maximální vstupní tlak 15 bar
- Varianta M – manometr je součástí balení
- Standartně dodáváno s filtrem 20 µm



Obj.číslo	Připojení (G)	Regulace (bar)	Objemový proud (l/min) při 6 bar	Cena bez DPH
BX11GFRL14P	1/4"	0 – 12	1 000	1 899 Kč
BX11GFRL14PM	1/4"	0 – 12	1 000	1 959 Kč
BX11GFRL38P	3/8"	0 – 12	1 000	2 239 Kč
BX11GFRL38PM	3/8"	0 – 12	1 000	2 299 Kč
BX11GFRL12P	1/2"	0 – 12	2 400	2 739 Kč
BX11GFRL12PM	1/2"	0 – 12	2 400	2 799 Kč
BX11GFRL1P	1"	0 – 12	4 250	4 039 Kč
BX11GFRL1M	1"	0 – 12	4 250	4 099 Kč

Příslušenství pro úpravné jednotky

Držák filtrů a sestavy



Obj.číslo	Pro jednotky	Cena bez DPH
BX11WBFMP	Mini	59 Kč
BX11WBF1438	1/4" - 3/8"	69 Kč
BX11WBF12	1/2"	89 Kč
BX11WBF3410	3/4" - 1"	109 Kč

Nádobka přimazávače



Obj.číslo	Pro jednotky	Cena bez DPH
BX11530100	1/4" - 3/8"	219 Kč
BX11530200	1/2"	359 Kč
BX11530300	3/4" - 1"	389 Kč

Filtr



Obj.číslo	Pro jednotky	Cena bez DPH
BX11103820	1/4" - 3/8"	79 Kč
BX11203820	1/2"	79 Kč
BX11303820	3/4" - 1"	129 Kč

Membrána regulátoru



Obj.číslo	Pro jednotky	Cena bez DPH
BX11101700	1/4" - 3/8"	129 Kč
BX11201700	1/2"	149 Kč
BX11301700	3/4" - 1"	149 Kč

Nádobka filtru



Obj.číslo	Pro jednotky	Cena bez DPH
BX11520100	1/4" - 3/8"	239 Kč
BX11520200	1/2"	379 Kč
BX11520300	3/4" - 1"	399 Kč

Přípojovací sada



Obj.číslo	Pro jednotky	Cena bez DPH
BX11103000	1/4"	249 Kč
BX11104000	3/8"	249 Kč
BX11205000	1/2"	329 Kč
BX11307000	3/4"	329 Kč
BX11309000	1"	329 Kč




Kondenzační sušičky

Kondenzační sušičky řada BXAD

- Výborná energetická účinnost díky velkému povrchu výměníku tepla
- Dostatečně dimenzované přípojky nezvyšují odpor při proudění stlačeného vzduchu
- Sušička vybavena automatickým odvaděčem kondenzátu
- Údržbová místa jsou snadno dosažitelná
- Doporučujeme před každou sušičku z důvodu životnosti a spolehlivosti umístit předfiltr

Standartní podmínky provozu dle ISO 7183

- Teplota okolí 25°C
- Vstupní teplota stlačeného vzduchu 35°C
- Provozní tlak 7 bar
- Tlakový rosný bod 3°C
- Maximální teplota 45°C
- Max. teplota stlačeného vzduchu 55°C
- Max. vstupní tlak 16 bar
- Elektrické připojení 230 V

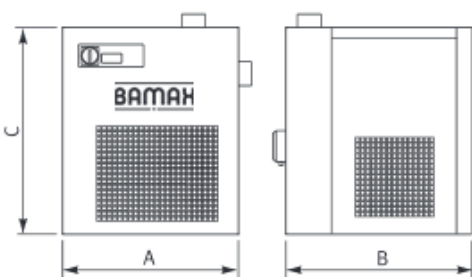

Na displeji se zobrazuje pracovní stav a rosny bod.



Obj.číslo	Název	Objemový proud	Připojení	Rozměry AxBxC	Hmotnost	Cena bez DPH
BXAD3	AD3	350 l/min	3/8"	310 × 345 × 435 mm	21 kg	22 790 Kč
BXAD6	AD6	600 l/min	1/2"	370 × 515 × 475 mm	25 kg	23 790 Kč
BXAD9	AD9	950 l/min	1/2"	370 × 515 × 475 mm	26 kg	24 990 Kč
BXAD12	AD12	1 200 l/min	1/2"	370 × 515 × 475 mm	28 kg	28 390 Kč
BXAD18	AD18	1 800 l/min	1/2"	370 × 515 × 475 mm	32 kg	29 990 Kč
BXAD25	AD25	2 500 l/min	1"	345 × 420 × 740 mm	34 kg	34 990 Kč
BXAD32	AD32	3 200 l/min	1".1/4	345 × 420 × 740 mm	39 kg	43 990 Kč
BXAD43	AD43	4 300 l/min	1".1/4	345 × 420 × 740 mm	40 kg	53 990 Kč
BXAD52	AD52	5 200 l/min	1".1/4	345 × 420 × 740 mm	41 kg	59 990 Kč
BXAD61	AD61	6 100 l/min	1".1/2	555 × 580 × 885 mm	54 kg	na dotaz
BXAD75	AD75	7 500 l/min	1".1/2	555 × 580 × 885 mm	56 kg	na dotaz
BXAD105	AD105	10 500 l/min	2"	555 × 625 × 975 mm	94 kg	na dotaz
BXAD130	AD130	13 000 l/min	2"	555 × 625 × 975 mm	96 kg	na dotaz
BXAD168	AD168	16 800 l/min	2".1/2	665 × 725 × 1 105 mm	144 kg	na dotaz

Elektronické odvaděče kondenzátu

Elektronický odvaděč kondenzátu BX16LD100

- Pro spolehlivé odstranění kondenzátu či jiné kapaliny ze systému stlačeného vzduchu
- Senzor detekuje výšku hladiny kondenzátu, při naplnění se otevře membrána a kondenzát je odveden ven
- Krytí IP65
- Max. výkon kompresoru 180 m3/h
- Max. výkon sušičky 360 m3/h
- Max. výkon filtru 1 800 m3/h



Obj.číslo	Tlak (bar)	Přípojka na hadici	Příkon	Rozměry	Cena bez DPH
BX16LD100	0,2 - 16	10 mm	10 VA (5 VA stand by)	137 × 60 × 118 mm	2 990 Kč

Elektronický odvaděč kondenzátu BX16MD

- Cyklicky odvádí vysrážený kondenzát
- Funkce tlačítka „test“
- Kontrolky indikující napětí a odvádění kondenzátu
- Dodáváno na 220 V, na přání lze dodat na 115 V a 24 V



NOVINKA!

Obj.číslo	Tlak	Výkon odvaděče	EL. připojení	Rozměry	Cena bez DPH
BX16MD5	0,2 - 16 bar	0,05 - 5 l/hod	230 v	50 × 104 × 90 mm	2 290 Kč
BX16MD20	0,2 - 16 bar	0,2 - 20 l/hod	230 v	50 × 104 × 90 mm	2 290 Kč
BX16MD50	0,2 - 16 bar	0,5 - 50 l/hod	230 v	50 × 104 × 90 mm	2 290 Kč
BX16MD50115	0,2 - 16 bar	0,5 - 50 l/hod	115 v	50 × 104 × 90 mm	2 290 Kč

Rozvod stlačeného vzduchu

PVC hadice

Hadice TechAir

- Hadice vyrobená z měkčeného PVC
- Určeno pro stlačený vzduch
- Pracovní teplota -15°C + 60°C
- Provozní tlak 19 bar při 20°C
- Černá barva
- Vyrobeno v ČR



Obj. číslo	Název	Délka	Cena bez DPH
BXT61225	PVC hadice TechAir 6/12mm	25 m	389 Kč
BXT91525	PVC hadice TechAir 9/15mm	25 m	489 Kč
BXT131925	PVC hadice TechAir 13/19mm	25 m	629 Kč
BXT61250	PVC hadice TechAir 6/12mm	50 m	759 Kč
BXT91550	PVC hadice TechAir 9/15mm	50 m	949 Kč
BXT131950	PVC hadice TechAir 13/19mm	50 m	1 229 Kč

Hadice TechAir osazené

- Hadice jsou osazené rychlospojku a vsuvkou
- Koncovky jsou lisované
- Na přání vyrobíme i jiné délky než máme standardně na skladě
- Vyrobeno v ČR



Obj. číslo	Název	Délka	Cena bez DPH
BXT61205	PVC hadice TechAir 6/12mm	5 m	269 Kč
BXT61210	PVC hadice TechAir 6/12mm	10 m	359 Kč
BXT61215	PVC hadice TechAir 6/12mm	15 m	439 Kč
BXT91505	PVC hadice TechAir 9/15mm	5 m	299 Kč
BXT91510	PVC hadice TechAir 9/15mm	10 m	389 Kč
BXT91515	PVC hadice TechAir 9/15mm	15 m	499 Kč
BXT131905	PVC hadice TechAir 13/19mm	5 m	339 Kč
BXT131910	PVC hadice TechAir 13/19mm	10 m	459 Kč
BXT131915	PVC hadice TechAir 13/19mm	15 m	589 Kč

Hadice Tricoflex Crystal

- Pro dopravu stlačeného vzduchu, vody, jídla
- 3 vrstvá PVC hadice vyztužená PES vláknem
- Testováno TÜV, vyhovující nařízení o potravinách EU č. 10/2011
- Simulace potravin A/B/C
- Odolnost proti oděru a stárnutí
- Pracovní teplota -15°C + 60°C
- Provozní tlak 16 bar/vzduch - 20 bar/voda

TRICOFLEX



Obj. číslo	Název	Délka	Cena bez DPH
BX450105	Hadice Tricoflex Crystal 6/12-10	10 m	219 Kč
BX450110	Hadice Tricoflex Crystal 6/12-25	25 m	559 Kč
BX450100	Hadice Tricoflex Crystal 6/12-50	50 m	1 119 Kč
BX450120	Hadice Tricoflex Crystal 9/15-10	10 m	279 Kč
BX450125	Hadice Tricoflex Crystal 9/15-25	25 m	709 Kč
BX450115	Hadice Tricoflex Crystal 9/15-50	50 m	1 419 Kč
BX450140	Hadice Tricoflex Crystal 12,5/18-10	10 m	439 Kč
BX450135	Hadice Tricoflex Crystal 12,5/18-25	25 m	1 099 Kč
BX450130	Hadice Tricoflex Crystal 12,5/18-50	50 m	2 189 Kč

PU hadice


- Čistý polyuretan, bez dalších příměsí – vhodné pro stříkání, lakování atd.
- Pracovní tlak 10 bar
- Poruchový 32 bar
- Vyrobeno v ČR
- Lze objednat v délce od 1 m



Obj. číslo	Název	Délka	Cena bez DPH
BXTP020450	Polyurethanová hadice 2/4	50m	589
BXTP040650	Polyurethanová hadice 4/6	50m	689
BXTP050850	Polyurethanová hadice 5/8	50m	1549
BXTP651050	Polyurethanová hadice 6,5/10	50m	1949
BXTP081250	Polyurethanová hadice 8/12	50m	2399



...více na www.bamax-kompresory.cz

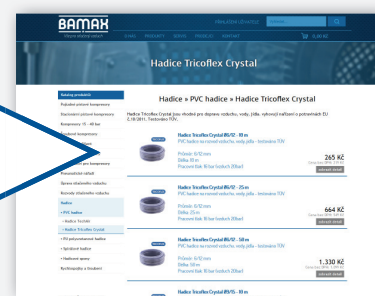

Spirálové hadice

- Široký výběr spirálových hadic z materiálu PU95SH, PU98SH, PA11 Rilsan, Polyethylen
- Všechny hadice jsou vyrobeny v ČR nebo Itálii

Spirálové hadice osazené PU SH98

- Materiál polyurethan 98SH
- Pracovní tlak / poruchový tlak 8 bar/ 22 bar
- Pracovní teplota -20°C +60°C
- Barva oranžová



Obj. číslo	Vnitřní průměr	Vnější průměr	Obvodová délka	Cena bez DPH
BX15RU5-6	6 mm	8 mm	5 m	259 Kč
BX15RU75-6	6 mm	8 mm	7,5 m	319 Kč
BX15RU10-6	6 mm	8 mm	10 m	379 Kč
BX15RU15-6	6 mm	8 mm	15 m	499 Kč
BX15RU20-6	6 mm	8 mm	20 m	629 Kč
BX15RU5-8	8 mm	10 mm	5 m	309 Kč
BX15RU75-8	8 mm	10 mm	7,5 m	379 Kč
BX15RU10-8	8 mm	10 mm	10 m	469 Kč
BX15RU15-8	8 mm	10 mm	15 m	639 Kč
BX15RU20-8	8 mm	10 mm	20 m	759 Kč

Spirálové hadice PU „PROFI“

- Osazené rychlospojku INDUSTRY DN 7,2 z poniklované mosazi
- Čistý polyuretan, bez dalších příměsí – vhodné pro stříkání, lakování atd.
- Pracovní tlak 10 bar
- Vyrobeno v ČR




Spirálové hadice PU neosazené

Obj. číslo	Vnitřní průměr	Vnější průměr	Obv. délka	Cena bez DPH
BXSH5805N	5 mm	8 mm	5 m	179 Kč
BXSH5875N	5 mm	8 mm	7,5 m	269 Kč
BXSH5810N	5 mm	8 mm	10 m	359 Kč
BXSH5815N	5 mm	8 mm	15 m	529 Kč
BXSH651005N	6,5 mm	10 mm	5 m	249 Kč
BXSH651075N	6,5 mm	10 mm	7,5 m	349 Kč
BXSH651010N	6,5 mm	10 mm	10 m	459 Kč
BXSH651015N	6,5 mm	10 mm	15 m	679 Kč
BXSH81205N	8 mm	12 mm	5 m	329 Kč
BXSH81275N	8 mm	12 mm	7,5 m	489 Kč
BXSH81210N	8 mm	12 mm	10 m	649 Kč
BXSH81215N	8 mm	12 mm	15 m	969 Kč

Spirálové hadice PU dvojité neosazené

- Pracovní teplota -20°C +60°C
- Barva modrá / černá
- Pracovní tlak 10 bar

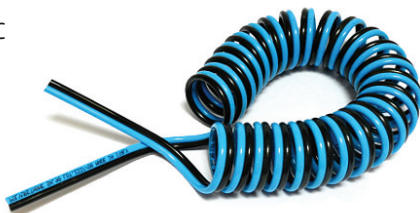

Obj. číslo	Vnitřní průměr	Vnější průměr	Obvodová délka	Cena bez DPH
BX15TWIN5-2	2 mm	4 mm	5 m	399 Kč
BX15TWIN5-4	4 mm	6 mm	5 m	529 Kč
BX15TWIN5-55	5,5 mm	8 mm	5 m	779 Kč
BX15TWIN5-5	5 mm	8 mm	5 m	869 Kč

Spirálové hadice osazené Rilsan PA11

- Materiál Rilsan PA11
- Vyšší chemická a tlaková odolnost
- Pracovní teplota -40°C +80°C
- Pracovní tlak 14 bar / poruchový tlak 44 bar
- Splňuje normu DIN 74324
- Barva oranžová



Obj. číslo	Vnitřní průměr	Vnější průměr	Obvodová délka	Cena bez DPH
BX15RR5-6	6 mm	8 mm	5 m	369 Kč
BX15RR7,5-6	6 mm	8 mm	7,5 m	479 Kč
BX15RR10-6	6 mm	8 mm	10 m	589 Kč
BX15RR15-6	6 mm	8 mm	15 m	819 Kč
BX15RR20-6	6 mm	8 mm	20 m	1 029 Kč
BX15RR30-6	6 mm	8 mm	30 m	1 459 Kč
BX15RR5-8	8 mm	10 mm	5 m	429 Kč
BX15RR7,5-8	8 mm	10 mm	7,5 m	569 Kč
BX15RR10-8	8 mm	10 mm	10 m	709 Kč
BX15RR15-8	8 mm	10 mm	15 m	979 Kč
BX15RR20-8	8 mm	10 mm	20 m	1 239 Kč
BX15RR30-8	8 mm	10 mm	30 m	1 779 Kč



Spirálové hadice PU osazené


Obj. číslo	Vnitřní průměr	Vnější průměr	Obv. délka	Cena bez DPH
BXSH5805O	5 mm	8 mm	5 m	579 Kč
BXSH5875O	5 mm	8 mm	7,5 m	659 Kč
BXSH5810O	5 mm	8 mm	10 m	709 Kč
BXSH5815O	5 mm	8 mm	15 m	819 Kč
BXSH651005O	6,5 mm	10 mm	5 m	619 Kč
BXSH651075O	6,5 mm	10 mm	7,5 m	669 Kč
BXSH651010O	6,5 mm	10 mm	10 m	799 Kč
BXSH651015O	6,5 mm	10 mm	15 m	999 Kč
BXSH81205O	8 mm	12 mm	5 m	679 Kč
BXSH81275O	8 mm	12 mm	7,5 m	869 Kč
BXSH81210O	8 mm	12 mm	10 m	979 Kč
BXSH81215O	8 mm	12 mm	15 m	1 249 Kč

Navíjecí bubny

Navíjecí bubny GP

- Kvalitní navíjecí buben z pozinkované oceli
- Povrchová úprava elektrostatickým polyesterovým práškem odolným vůči UV záření
- Vnitřní části jsou vyrobeny ze speciálního plastového kompozitního materiálu
- Hadici lze jednoduchým zatažením aretovat v jakémkoli místě nebo ji dle potřeby navinout
- Otočná kovová konzole pro montáž na stěnu nebo strop
- S přípojovací hadicí o délce 1m
- Polyuretanová hadice vyztužená speciálním textilním opletením
- Hmotnost 6 kg
- Kompletně vyrobeno „MADE IN ITALY“


Obj. číslo	Průměr hadice	Délka hadice	Tlak	Pro průtok	Cena bez DPH
BX17GP15M812	8 × 12 mm	15 m	20 bar	750 l/min	4 690 Kč
BX17GP12M1014	10 × 14 mm	12 m	20 bar	1 080 l/min	4 990 Kč



Navíjecí bubny GPX

- Konstrukce z nerezové oceli je tvarovaná a odolná vůči chemickým výrobkům a pracím prostředkům
- Vnitřní části jsou vyrobeny ze speciálního plastového kompozitního materiálu
- Hadici lze jednoduchým zatažením aretovat v jakémkoli místě nebo ji dle potřeby navinout
- Otočná kovová konzole pro montáž na stěnu nebo strop
- S přípojovací hadicí o délce 1m
- Polyuretanová hadice vyztužená speciálním textilním opletením
- Hmotnost 6kg
- Hadice pro stlačený vzduch a horkou vodu max. do 70°C
- Kompletně vyrobeno „MADE IN ITALY“


Obj. číslo	Průměr hadice	Délka hadice	Tlak	Pro průtok	Cena bez DPH
BX17GPX15M812	8 × 12 mm	15 m	20 bar	750 l/min	6 990 Kč
BX17GPX12M1014	10 × 14 mm	12 m	20 bar	1 080 l/min	7 390 Kč



Navíjecí bubny D

- Kvalitní navíjecí buben z pozinkované oceli
- Povrchová úprava elektrostatickým polyesterovým práškem odolným vůči UV záření
- Vnitřní části jsou vyrobeny ze speciálního plastového kompozitního materiálu
- Hadici lze jednoduchým zatažením aretovat v jakémkoli místě nebo ji dle potřeby navinout
- Otočná kovová konzole pro montáž na stěnu nebo strop
- Přípojovací závit 3/8"
- Polyuretanová hadice vyztužená speciálním textilním opletením
- Hmotnost 9 kg
- Kompletně vyrobeno „MADE IN ITALY“


Obj. číslo	Průměr hadice	Délka hadice	Tlak	Pro průtok	Cena bez DPH
BX17D12M812	8 × 12 mm	12 m	20 bar	1 050 l/min	5 690 Kč
BX17D10M1014	10 × 14 mm	10 m	20 bar	1 680 l/min	5 990 Kč



Navíjecí bubny C

- Kvalitní navíjecí buben z pozinkované oceli
- Povrchová úprava elektrostatickým polyesterovým práškem odolným vůči UV záření
- Části, které jsou v kontaktu s kapalinou a pouzdra, jsou speciálně upraveny pro zlepšení odolnosti proti korozi
- Hadici lze jednoduchým zatažením aretovat v jakémkoli místě nebo ji dle potřeby navinout
- Montážní konzoly mohou být namontovány ve třech různých polohách a umožňují montáž na stěnu, strop nebo podlahu
- Přípojovací závit 3/8"
- Pryžová hadice na vzduch a vodu do 40°C
- Hmotnost 20 kg
- Na vyžádání lze dodat s hadicí na mazivo do 400 bar
- Kompletně vyrobeno „MADE IN ITALY“

Obj. číslo	Průměr hadice	Délka hadice	Tlak	Cena bez DPH
BX17C10M814	8 × 14 mm	10 m	18 bar	8 290 Kč
BX17C15M814	8 × 14 mm	15 m	18 bar	8 990 Kč
BX17C20M814	8 × 14 mm	20 m	18 bar	9 890 Kč
BX17C10M1017	10 × 17 mm	10 m	18 bar	8 390 Kč
BX17C15M1017	10 × 17 mm	15 m	18 bar	9 290 Kč
BX17C10M1320	13 × 20 mm	10 m	18 bar	9 690 Kč




Navíjecí bubny V

- Kvalitní navíjecí buben z pozinkované oceli
- Povrchová úprava elektrostatickým polyesterovým práškem odolným vůči UV záření
- Části, které jsou v kontaktu s kapalinou a pouzdra, jsou speciálně upraveny pro zlepšení odolnosti proti korozi
- Hadici lze jednoduchým zatažením aretovat v jakémkoli místě nebo ji dle potřeby navinout
- Speciální otevřená konstrukce umožňuje snadnou montáž a výměnu hadice a umožňuje ovládání převíjení

Obj. číslo	Průměr hadice	Délka hadice	Tlak	Cena bez DPH
BX17V20M814	8 × 14 mm	20 m	18 bar	9 890 Kč
BX17V20M1017	10 × 17 mm	20 m	18 bar	9 990 Kč
BX17V15M1320	13 × 20 mm	15 m	18 bar	10 490 Kč

- Ramena hadice mohou být upevněny ve třech různých polohách podle instalace navijáku
- Připojovací závit 3/8" u M1320 1/2"
- Gumová hadice na vzduch a vodu do 40°C
- * Hmotnost 20 kg
- * Na vyžádání lze dodat s hadicí na mazivo do 400 bar
- * Kompletně vyrobeno „MADE IN ITALY“




Navíjecí bubny VL

- Kvalitní navíjecí buben z pozinkované oceli
- Povrchová úprava elektrostatickým polyesterovým práškem odolným vůči UV záření
- Části, které jsou v kontaktu s kapalinou a pouzdra, jsou speciálně upraveny pro zlepšení odolnosti proti korozi
- Hadici lze jednoduchým zatažením aretovat v jakémkoli místě nebo ji dle potřeby navinout
- Speciální otevřená konstrukce umožňuje snadnou montáž a výměnu hadice a umožňuje ovládání převíjení

Obj. číslo	Průměr hadice	Délka hadice	Tlak	Cena bez DPH
BX17VL25M814	8 × 14 mm	25 m	18 bar	11 290 Kč
BX17VL25M1017	10 × 17 mm	25 m	18 bar	11 990 Kč
BX17VL15M1623	16 × 23 mm	15 m	18 bar	12 990 Kč

- Ramena hadice mohou být upevněny ve třech různých polohách podle instalace navijáku
- Připojovací závit 3/8" u M1623 1/2"
- Gumová hadice na vzduch a vodu do 40°C
- Hmotnost 25 kg
- Na vyžádání lze dodat s hadicí na mazivo do 400 bar
- Kompletně vyrobeno „MADE IN ITALY“





Navíjecí bubny W

- Kvalitní navíjecí buben z pozinkované oceli pro hadice na svařování
- Vhodné pro distribuci kyslíku / acetylenu
- Povrchová úprava elektrostatickým polyesterovým práškem odolným vůči UV záření
- Části, které jsou v kontaktu s kapalinou a pouzdra, jsou speciálně upraveny pro zlepšení odolnosti proti korozi
- Hadici lze jednoduchým zatažením aretovat v jakémkoli místě nebo ji dle potřeby navinout
- Speciální otevřená konstrukce umožňuje snadnou montáž a výměnu hadice a umožňuje ovládání převíjení

Navíjecí bubny W





Obj. číslo	Průměr hadice	Délka hadice	Tlak	Cena bez DPH
BX17W20M814	8 × 14 mm	20 m	20 bar	20 490 Kč
BX17W15M1017	10 × 17 mm	15 m	20 bar	19 490 Kč

- Ramena hadice mohou být upevněny ve třech různých polohách podle instalace navijáku
- Připojovací závit 3/8" u M1623 1/2"
- Gumová dvojitá hadice jsou vyráběny v souladu s normou EN 559
- Hmotnost 25 kg
- Kompletně vyrobeno „MADE IN ITALY“

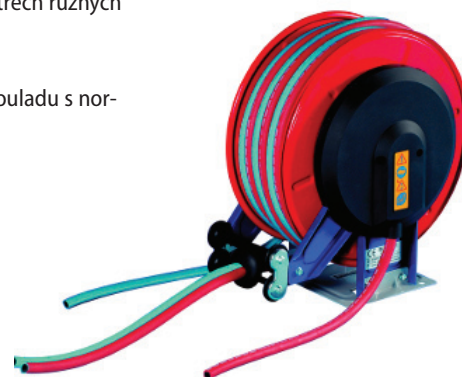

Navíjecí bubny WG

Obj. číslo	Průměr hadice	Délka hadice	Tlak	Cena bez DPH
BX17WG25M814	8 × 14 mm	25 m	20 bar	24 990 Kč
BX17WG25M1017	10 × 17 mm	25 m	20 bar	25 790 Kč



Technické hadice

Jednovrstvé hadice PVC J

- Hadice z měkčeného PVC
- Jednovrstvá hadice určená k dopravě a sání vody a vzduchu
- Barva transparentní
- Pracovní tlak 2 bary
- Pracovní teplota -30°C + 50°C
- Vyrobeno v ČR



Obj. číslo	Název	Délka	Cena bez DPH
BXLJo305	Hadice PVC J 3/5 mm	1 m	3,40 Kč
BXLJo508	Hadice PVC J 5/8 mm	1 m	6,40 Kč
BXLJo609	Hadice PVC J 6/9 mm	1 m	7,20 Kč
BXLJo610	Hadice PVC J 6/10 mm	1 m	12 Kč
BXLJo812	Hadice PVC J 8/12 mm	1 m	18,90 Kč
BXLJ1014	Hadice PVC J 10/14 mm	1 m	15,80 Kč
BXLJ1217	Hadice PVC J 12/17 mm	1 m	23 Kč
BXLJ1419	Hadice PVC J 14/19 mm	1 m	25,80 Kč
BXLJ1824	Hadice PVC J 18/24 mm	1 m	53 Kč
BXLJ2026	Hadice PVC J 20/26 mm	1 m	48,60 Kč

Jednovrstvé hadice Silikon J

- Vyrobeno z transparentní silikonové pryže
- Odolná vysokým teplotám, potravinářsky nezávadná
- Barva transparentní
- Pracovní tlak 1 bar
- Pracovní teplota -60°C + 250°C
- Doprava piva, vína, jedlých olejů, mléčných výrobků, destilátů
Doporučená sterilizace horkou vodou s obsahem louhu a kyseliny dusičné
- Atesty: F.D.A. Atest č 472101485/08 ITC Zlín
- Vyrobeno v ČR

Obj. číslo	Název	Délka	Cena bez DPH
BXLJS0204	Hadice PVC JS 2/4mm	1 m	37 Kč
BXLJS0305	Hadice PVC JS 3/5mm	1 m	38 Kč
BXLJS0306	Hadice PVC JS 3/6mm	1 m	47 Kč
BXLJS0406	Hadice PVC JS 4/6mm	1 m	31 Kč
BXLJS0408	Hadice PVC JS 4/8mm	1 m	77 Kč
BXLJS0508	Hadice PVC JS 5/8mm	1 m	64 Kč
BXLJS0510	Hadice PVC JS 5/10mm	1 m	108 Kč
BXLJS0609	Hadice PVC JS 6/9mm	1 m	53 Kč
BXLJS0610	Hadice PVC JS 6/10mm	1 m	90 Kč

PE hadice

- Polyethylenová jednovrstvá hadice
- Pro nenáročné použití s dobrou odolností vůči nárazům, mikroorganismům a slaným roztokům
- Využití v potravinářském a chemickém průmyslu
- Pracovní teplota -5°C + 40°C
- Vyrobeno v ČR



Obj. číslo	Název	Délka	Pracovní tlak	Cena bez DPH
BXLPE0204	Hadice PE 2/4 mm	1 m	30 bar	4,6 Kč
BXLPE0305	Hadice PE 3/5 mm	1 m	25 bar	5,2 Kč
BXLPE0406	Hadice PE 4/6 mm	1 m	20 bar	6,6 Kč
BXLPE0608	Hadice PE 6/8 mm	1 m	12 bar	10,8 Kč
BXLPE0810	Hadice PE 8/10 mm	1 m	8 bar	14,6 Kč
BXLPE1012	Hadice PE 10/12 mm	1 m	7 bar	18,2 Kč

Jednovrstvé hadice PVC JB

- Hadice z měkčeného PVC
- Jednovrstvá hadice odolná benzínu a ropným produktům
- Barva transparentní
- Pracovní tlak 2 bary
- Hadice z měkčeného PVC
- Vyrobeno v ČR



Obj. číslo	Název	Délka	Cena bez DPH
BXLJB0305	Hadice PVC JB 3/5mm	1 m	3,70 Kč
BXLJB0508	Hadice PVC JB 5/8mm	1 m	9,60 Kč
BXLJB0609	Hadice PVC JB 6/9mm	1 m	10,60 Kč
BXLJB0610	Hadice PVC JB 6/10mm	1 m	17,80 Kč
BXLJB0812	Hadice PVC JB 8/12mm	1 m	21,60 Kč
BXLJB0913	Hadice PVC JB 9/13mm	1 m	21,60 Kč
BXLJB1014	Hadice PVC JB 10/14mm	1 m	22,80 Kč
BXLJB1217	Hadice PVC JB 12/17mm	1 m	33,80 Kč
BXLJB1419	Hadice PVC JB 14/19mm	1 m	38,60 Kč

Hadice Air Flat

- Zploštělá hadice dopravě vody, ropných produktů, stlačeného vzduchu
- Pro náročné prostředí chemického, stavebního a důlního průmyslu
- Odolná prodření, tepelnému žáru, ozónu, otěru a atmosférickým vlivům
- Vyrobeno z NBR/PVC
- Pracovní tlak 20 bar
- Pracovní teplota -20°C + 100°C



Obj. číslo	Název	Délka	Cena bez DPH
BXLA19	Hadice Air Flat 19mm	1m	169 Kč
BXLA25	Hadice Air Flat 25mm	1m	189 Kč
BXLA38	Hadice Air Flat 38mm	1m	239 Kč
BXLA50	Hadice Air Flat 50mm	1m	279 Kč

Odsávací hadice

Hadice LUX

- Hadice pro vzduchové rozvody, ventilace, odsávání prachu a odtok tekutin bez tlaku
- Pro domácí i průmyslové stroje, čisticí stroje
- Barva černá nebo šedá
- Pracovní teplota -20°C + 70°C
- Materiál kopolymer PVC/NBR
- Protinárazová, protideformační spirála
- Stabilizátor - vápník/zinek
- Vyrobeno v ČR



Obj. číslo	Průměr	Poloměr ohybu	Podtlak	Cena bez DPH/m
BXLL25	25 mm	29 mm	2,5 bar	30 Kč
BXLL32	32 mm	33 mm	2 bar	39 Kč
BXLL36	36 mm	33 mm	2 bar	47 Kč

Obj. číslo	Průměr	Poloměr ohybu	Podtlak	Cena bez DPH/m
BXLL38	38 mm	43 mm	2 bar	53 Kč
BXLL50	50 mm	57 mm	2 bar	86 Kč

Hadice EK EKO

- Hadice pro vzduchové rozvody, ventilace, odsávání prachu a odtok tekutin bez tlaku
- Barva transparentní nebo šedá
- Materiál tvrdé PVC protinárazové - barva bílá
- Materiál měkké PVC - barva transparentní
- Pracovní teplota -20°C + 60°C
- Stabilizátor - vápník/zinek
- Vyrobeno v ČR



Obj. číslo	Průměr	Poloměr ohybu	Podtlak	Cena bez DPH/m
BXLE15	15 mm	30 mm	2,5 bar	19 Kč
BXLE20	20 mm	30 mm	2,5 bar	23 Kč
BXLE25	25 mm	30 mm	2,5 bar	30 Kč
BXLE30	30 mm	35 mm	2,5 bar	37 Kč
BXLE32	32 mm	35 mm	2 bar	39 Kč
BXLE35	35 mm	35 mm	2 bar	44 Kč
BXLE38	38 mm	45 mm	2 bar	51 Kč
BXLE40	40 mm	50 mm	2 bar	54 Kč
BXLE45	45 mm	55 mm	2 bar	67 Kč
BXLE50	50 mm	60 mm	2 bar	81 Kč

Obj. číslo	Průměr	Poloměr ohybu	Podtlak	Cena bez DPH/m
BXLE55	55 mm	60 mm	2 bar	89 Kč
BXLE60	60 mm	70 mm	1,6 bar	95 Kč
BXLE63	63 mm	70 mm	1,6 bar	98 Kč
BXLE70	70 mm	90 mm	1,5 bar	110 Kč
BXLE76	76 mm	100 mm	1,5 bar	121 Kč
BXLE80	80 mm	110 mm	1,5 bar	142 Kč
BXLE90	90 mm	125 mm	1,4 bar	161 Kč
BXLE100	100 mm	140 mm	1,3 bar	184 Kč
BXLE110	110 mm	150 mm	1,2 bar	210 Kč

Hadice EK THERMO

- Hadice pro odsávání a dopravu vzduchu a výparů, včetně horkých a agresivních par, ventilace
- Odolná kyselinám, chemikáliím, olejům a UV záření
- Materiál polyesterová nehořlavá tkanina s poplastovaným povrchem
- Ocelový drát jako protideformační výztuha
- Vyhovuje protipožární normě CL-UL 94 V-O
- Pracovní teplota -20°C + 125°C
- Flexibilní, stlačitelnost až 8:1
- Barva šedá
- Vyrobeno v ČR



Obj. číslo	Průměr	Poloměr ohybu	Podtlak	Cena bez DPH/m
BXLTH40	40 mm	25 mm	0,5 bar	70 Kč
BXLTH50	50 mm	25 mm	0,5 bar	81 Kč
BXLTH60	60 mm	30 mm	0,45 bar	95 Kč
BXLTH70	70 mm	35 mm	0,4 bar	107 Kč
BXLTH76	76 mm	35 mm	0,4 bar	114 Kč
BXLTH80	80 mm	40 mm	0,4 bar	119 Kč
BXLTH90	90 mm	45 mm	0,4 bar	128 Kč
BXLTH100	100 mm	50 mm	0,32 bar	151 Kč
BXLTH110	110 mm	55 mm	0,3 bar	165 Kč
BXLTH120	120 mm	60 mm	0,25 bar	179 Kč
BXLTH127	127 mm	65 mm	0,25 bar	191 Kč
BXLTH140	140 mm	70 mm	0,2 bar	212 Kč

Obj. číslo	Průměr	Poloměr ohybu	Podtlak	Cena bez DPH/m
BXLTH150	150 mm	75 mm	0,2 bar	221 Kč
BXLTH160	160 mm	80 mm	0,18 bar	235 Kč
BXLTH170	170 mm	85 mm	0,16 bar	250 Kč
BXLTH180	180 mm	90 mm	0,12 bar	261 Kč
BXLTH200	200 mm	100 mm	0,12 bar	298 Kč
BXLTH228	228 mm	115 mm	0,12 bar	327 Kč
BXLTH254	254 mm	125 mm	0,12 bar	368 Kč
BXLTH280	280 mm	130 mm	0,12 bar	403 Kč
BXLTH300	300 mm	150 mm	0,1 bar	441 Kč
BXLTH320	320 mm	160 mm	0,1 bar	481 Kč
BXLTH350	350 mm	175 mm	0,1 bar	518 Kč
BXLTH400	400 mm	200 mm	0,1 bar	581 Kč

Hadice EK TPU Z

- Hadice pro vzduchové rozvody, ventilace, odsávání prachu a odtok tekutin bez tlaku
- Poměděný ocelový drát jako protideformační výztuha
- Odolnost proti olejům, kyselinám a UV záření
- Materiál termoplastická polyuretanová fólie
- Pracovní teplota -40°C + 80°C
- Tloušťka stěny 0,4 mm
- Vyrobeno v ČR



Obj. číslo	Průměr	Poloměr ohybu	Podtlak	Cena bez DPH/m
BXLZ40	40 mm	25 mm	0,5 bar	103 Kč
BXLZ50	50 mm	25 mm	0,5 bar	116 Kč
BXLZ60	60 mm	30 mm	0,45 bar	121 Kč
BXLZ70	70 mm	35 mm	0,4 bar	172 Kč
BXLZ76	76 mm	38 mm	0,4 bar	182 Kč
BXLZ80	80 mm	40 mm	0,4 bar	189 Kč
BXLZ90	90 mm	45 mm	0,4 bar	203 Kč
BXLZ100	100 mm	50 mm	0,32 bar	228 Kč
BXLZ110	110 mm	55 mm	0,3 bar	282 Kč
BXLZ120	120 mm	60 mm	0,25 bar	305 Kč
BXLZ127	127 mm	64 mm	0,25 bar	319 Kč
BXLZ130	130 mm	65 mm	0,2 bar	326 Kč
BXLZ140	140 mm	70 mm	0,2 bar	350 Kč
BXLZ150	150 mm	75 mm	0,2 bar	378 Kč
BXLZ160	160 mm	80 mm	0,18 bar	478 Kč
BXLZ180	180 mm	90 mm	0,12 bar	536 Kč
BXLZ200	200 mm	100 mm	0,12 bar	593 Kč
BXLZ225	225 mm	115 mm	0,1 bar	649 Kč
BXLZ250	250 mm	125 mm	0,1 bar	704 Kč
BXLZ279	279 mm	130 mm	0,1 bar	782 Kč
BXLZ300	300 mm	150 mm	0,08 bar	837 Kč
BXLZ330	330 mm	160 mm	0,08 bar	919 Kč
BXLZ350	350 mm	175 mm	0,08 bar	985 Kč
BXLZ400	400 mm	200 mm	0,08 bar	1 120 Kč
BXLZ450	450 mm	220 mm	0,05 bar	1 332 Kč
BXLZ500	500 mm	250 mm	0,05 bar	1 720 Kč
BXLZ600	600 mm	300 mm	0,05 bar	1 773 Kč

Hadice EK TPU H

- Hadice pro odsávání abrazivních materiálů - prach, piliny, olejové výpary, granuláty, písek, pelety, odpad přípravy plastů
- Dobrá ohebnost, odolnost proti oděru, na teplo, chemikálie
- Poměděný ocelový drát jako protideformační výztuha
- Pracovní teplota -40°C + 90°C
- **Samozažehací**
- Materiál polyuretan
- Tloušťka stěny 0,9 mm
- Vyrobeno v ČR



Obj. číslo	Průměr	Poloměr ohybu	Podtlak	Cena bez DPH/m
BXLEH40	40 mm	72 mm	4 bar	319 Kč
BXLEH50	50 mm	87 mm	4 bar	359 Kč
BXLEH60	60 mm	102 mm	4 bar	396 Kč
BXLEH70	70 mm	120 mm	3,8 bar	448 Kč
BXLEH80	80 mm	135 mm	3,6 bar	487 Kč
BXLEH90	90 mm	150 mm	3,5 bar	532 Kč
BXLEH100	100 mm	165 mm	2,5 bar	576 Kč
BXLEH110	110 mm	180 mm	2,5 bar	669 Kč
BXLEH120	120 mm	195 mm	2,5 bar	723 Kč
BXLEH127	127 mm	206 mm	2,5 bar	760 Kč
BXLEH130	130 mm	210 mm	2,5 bar	775 Kč
BXLEH140	140 mm	225 mm	1,5 bar	851 Kč
BXLEH150	150 mm	240 mm	1,5 bar	940 Kč
BXLEH160	160 mm	255 mm	1,5 bar	999 Kč
BXLEH180	180 mm	285 mm	1 bar	1129 Kč
BXLEH200	200 mm	315 mm	1 bar	1276 Kč
BXLEH226	226 mm	362 mm	0,5 bar	1468 Kč
BXLEH250	250 mm	390 mm	0,5 bar	1661 Kč
BXLEH280	280 mm	420 mm	0,5 bar	1871 Kč
BXLEH300	300 mm	445 mm	0,5 bar	1999 Kč

Hadice EK TPU HL

- Hadice pro vzduchové rozvody, ventilace, odsávání prachu, abraziv v dřevozpracujícím, chemickém průmyslu
- Odolnost proti olejům, kyselinám, chemikáliím a UV záření
- Poměděný ocelový drát jako protideformační výztuha
- Pracovní teplota -40°C + 90°C
- Materiál polyuretan
- Tloušťka stěny 0,8 mm
- Vyrobeno v ČR



Obj. číslo	Průměr	Poloměr ohybu	Podtlak	Cena bez DPH/m
BXLHL38	38 mm	30 mm	2 bar	275 Kč
BXLHL40	40 mm	32 mm	2 bar	305 Kč
BXLHL50	50 mm	40 mm	2 bar	327 Kč
BXLHL60	60 mm	50 mm	1,7 bar	357 Kč
BXLHL70	70 mm	60 mm	1,7 bar	389 Kč
BXLHL76	76 mm	65 mm	1,7 bar	401 Kč
BXLHL80	80 mm	70 mm	1,6 bar	425 Kč
BXLHL90	90 mm	75 mm	1,6 bar	460 Kč
BXLHL100	100 mm	85 mm	1,3 bar	536 Kč
BXLHL110	110 mm	90 mm	1,2 bar	576 Kč
BXLHL120	120 mm	100 mm	1 bar	620 Kč
BXLHL127	127 mm	105 mm	1 bar	705 Kč
BXLHL130	130 mm	105 mm	0,8 bar	700 Kč
BXLHL140	140 mm	115 mm	0,8 bar	749 Kč
BXLHL150	150 mm	125 mm	0,8 bar	798 Kč
BXLHL160	160 mm	130 mm	0,7 bar	856 Kč
BXLHL170	170 mm	140 mm	0,6 bar	899 Kč
BXLHL180	180 mm	150 mm	0,5 bar	945 Kč
BXLHL200	200 mm	165 mm	0,4 bar	1 092 Kč
BXLHL220	220 mm	185 mm	0,4 bar	1 309 Kč
BXLHL250	250 mm	210 mm	0,4 bar	1 493 Kč
BXLHL280	280 mm	230 mm	0,4 bar	1 761 Kč
BXLHL300	300 mm	250 mm	0,3 bar	1 941 Kč
BXLHL355	355 mm	300 mm	0,3 bar	2 434 Kč

Hadice EK TPU HT

- Hadice pro odsávání a dopravu abrazivních materiálů dřevozpracujícím, chemickém, hutním a stavebním průmyslu
- Odolná kyselinám, chemikáliím, olejům a UV záření
- Poměděný ocelový drát jako protideformační výztuha
- Pracovní teplota -40°C + 90°C
- Materiál polyuretan
- Tloušťka stěny 1,4 mm
- Vyrobeno v ČR



Obj. číslo	Průměr	Poloměr ohybu	Podtlak	Cena bez DPH/m
BXLEHT40	40 mm	60 mm	7 bar	439 Kč
BXLEHT50	50 mm	75 mm	6 bar	527 Kč
BXLEHT60	60 mm	90 mm	5,5 bar	699 Kč
BXLEHT70	70 mm	110 mm	5 bar	789 Kč
BXLEHT80	80 mm	120 mm	4,5 bar	853 Kč
BXLEHT90	90 mm	135 mm	4,5 bar	956 Kč
BXLEHT100	100 mm	150 mm	4 bar	1063 Kč
BXLEHT110	110 mm	165 mm	4 bar	1176 Kč
BXLEHT120	120 mm	180 mm	4 bar	1348 Kč
BXLEHT125	125 mm	188 mm	4 bar	1404 Kč
BXLEHT130	130 mm	200 mm	4 bar	1468 Kč
BXLEHT140	140 mm	210 mm	4 bar	1594 Kč
BXLEHT150	150 mm	225 mm	2 bar	1684 Kč
BXLEHT160	160 mm	240 mm	2 bar	1772 Kč
BXLEHT170	170 mm	255 mm	2 bar	1886 Kč
BXLEHT180	180 mm	270 mm	2 bar	1997 Kč
BXLEHT200	200 mm	300 mm	2 bar	2211 Kč
BXLEHT220	220 mm	330 mm	1 bar	2447 Kč
BXLEHT250	250 mm	375 mm	1 bar	2732 Kč
BXLEHT280	280 mm	435 mm	1 bar	3223 Kč
BXLEHT300	300 mm	450 mm	1 bar	3276 Kč

Sací hadice

Sací hadice Aqua

- Základní tlako-sací hadice pro lehčí sání, čerpání vody a jiných kapalin
- Možnost dopravy neabrazivních materiálů v zemědělství, zahradnictví a domácnostech
- Barva zelená transparent
- Pracovní teplota -20°C + 60°C
- Materiál měkčené PVC - stěna
- Materiál tvrdé PVC protinázové - spirála
- Stabilizátor - vápník/zinek
- Pracovní tlak 4 bar
- Podtlak 60 kPa
- Vyrobeno v ČR



Obj. číslo	Průměr	Poloměr ohybu	Cena bez DPH/m
BXLAQ20	20 mm	120 mm	28 Kč
BXLAQ25	25 mm	150 mm	35 Kč
BXLAQ27	27 mm	170 mm	38 Kč
BXLAQ32	32 mm	180 mm	41 Kč
BXLAQ35	35 mm	195 mm	51 Kč
BXLAQ38	38 mm	210 mm	54 Kč
BXLAQ40	40 mm	220 mm	61 Kč
BXLAQ45	45 mm	250 mm	71 Kč
BXLAQ50	50 mm	270 mm	91 Kč
BXLAQ55	55 mm	310 mm	109 Kč
BXLAQ60	60 mm	330 mm	124 Kč
BXLAQ63	63 mm	350 mm	132 Kč

Sací hadice Aqua TEC

- Sání a transport kapalin, kaší a alkoholu
- Čerpání nádrží, transport chemikálií a granulátů, vakuové pumpy
- Barva transparentní
- Pracovní teplota -5°C + 65°C
- Materiál PVC s ocelovou spirálou
- Vnitřní i vnější povrch hadice hladký
- Podtlak 95 kPa
- Vyrobeno v ČR



Obj. číslo	Průměr	Pracovní tlak	Cena bez DPH/m
BXLAT10	10 mm	7 bar	66 Kč
BXLAT16	16 mm	7 bar	72 Kč
BXLAT20	20 mm	7 bar	89 Kč
BXLAT25	25 mm	6 bar	127 Kč
BXLAT30	30 mm	5 bar	171 Kč
BXLAT32	32 mm	5 bar	194 Kč
BXLAT35	35 mm	5 bar	224 Kč
BXLAT38	38 mm	4,5 bar	239 Kč
BXLAT45	45 mm	4,5 bar	356 Kč
BXLAT50	50 mm	4,5 bar	376 Kč

Hadice PYRO S

- Univerzální savice pro cisterny, čerpadla, kanalizační služby, čerpání v požárním sportu
- Používá se v zemědělství, v požárním sportu
- Flexibilní i při nízkých teplotách
- Pro požární sporty dodáváme v rovných délkách 1,6m - 2,5m - 3,2m
- Barva červená
- Pracovní teplota -30°C + 60°C
- Materiál PVC/NBR - stěna
- Materiál tvrzené PVC protinázové - spirála
- Stabilizátor - vápník/zinek
- Vyrobeno v ČR



Obj. číslo	Průměr	Pracovní tlak	Cena bez DPH/m
BXLS38	38 mm	6 bar	121 Kč
BXLS50	50 mm	6 bar	172 Kč
BXLS63	63 mm	6 bar	242 Kč
BXLS76	76 mm	6 bar	289 Kč
BXLS105	105 mm	6 bar	478 Kč
BXLS110	110 mm	6 bar	513 Kč
BXLS150	150 mm	6 bar	854 Kč

Spony

Deformační spony Ideal s dvěma oušky

- Provedení W1 – bíle zinkovaná ocel
- Balení po 10 ks



Obj. číslo	Název	Cena bez DPH
BX321005	Spona W1 5-7 mm	46 Kč/bal.
BX321010	Spona W1 7-9 mm	46 Kč/bal.
BX321015	Spona W1 9-11 mm	46 Kč/bal.
BX321020	Spona W1 11-13 mm	46 Kč/bal.
BX321025	Spona W1 13-15 mm	51 Kč/bal.
BX321030	Spona W1 15-18 mm	62 Kč/bal.
BX321035	Spona W1 17-20 mm	63 Kč/bal.
BX321040	Spona W1 20-23 mm	96 Kč/bal.
BX321045	Spona W1 21-25 mm	97 Kč/bal.
BX321050	Spona W1 25-28 mm	101 Kč/bal.
BX321055	Spona W1 28-31 mm	118 Kč/bal.

Pevnostní spony PW1

- Hadicová pevnostní spona PW1 s kloboučným svorníkem
- Šířka pásky 18 až 26 mm dle průměru
- Materiál - pásek, svorník, šroub z žlutě zinkované oceli
- Vhodné pro různé typy hadic, kde jempotřeba vysoká pevnost



Obj. číslo	Název	Cena bez DPH
BXLPW11719	Spona PW1 17-19mm	19,1 Kč
BXLPW12022	Spona PW1 20-22mm	19,2 Kč
BXLPW12325	Spona PW1 23-25mm	19,3 Kč
BXLPW12628	Spona PW1 26-28mm	19,5 Kč
BXLPW12931	Spona PW1 29-31mm	23,2 Kč
BXLPW13235	Spona PW1 32-35mm	23,6 Kč
BXLPW13639	Spona PW1 36-39mm	24,0 Kč
BXLPW14043	Spona PW1 40-43mm	24,2 Kč
BXLPW14447	Spona PW1 44-47mm	29,6 Kč
BXLPW14851	Spona PW1 48-51mm	30,2 Kč
BXLPW15255	Spona PW1 52-55mm	30,9 Kč
BXLPW15659	Spona PW1 56-59mm	32,0 Kč
BXLPW16063	Spona PW1 60-63mm	32,6 Kč
BXLPW16467	Spona PW1 64-67mm	33,2 Kč
BXLPW16873	Spona PW1 68-73mm	44,8 Kč
BXLPW17479	Spona PW1 74-79mm	46,9 Kč
BXLPW18085	Spona PW1 80-85mm	48,1 Kč
BXLPW18691	Spona PW1 86-91mm	49,6 Kč
BXLPW19297	Spona PW1 92-97mm	50,6 Kč
BXLPW198103	Spona PW1 98-103mm	53,0 Kč
BXLPW1104112	Spona PW1 104-112mm	54,8 Kč
BXLPW1113121	Spona PW1 113-121mm	56,4 Kč
BXLPW1122130	Spona PW1 122-130mm	57,8 Kč
BXLPW1131139	Spona PW1 131-139mm	74,8 Kč
BXLPW1140148	Spona PW1 140-148mm	76,5 Kč
BXLPW1149161	Spona PW1 149-161mm	78,9 Kč
BXLPW1162174	Spona PW1 162-174mm	80,9 Kč
BXLPW1175187	Spona PW1 175-187mm	85,6 Kč
BXLPW1188200	Spona PW1 188-200mm	88,2 Kč
BXLPW1201213	Spona PW1 201-213mm	92,0 Kč
BXLPW1214226	Spona PW1 214-226mm	94,8 Kč
BXLPW1227239	Spona PW1 227-239mm	98,6 Kč
BXLPW1240252	Spona PW1 240-252mm	102,6 Kč

Šnekové spony W1

- Hadicová spona W1 pro běžné použití
- Pevné dotahování šroubem se šestihranem SW7
- Materiál - pásek, šroub i domeček vyrobené z pozinkované oceli
- Šířka 9 mm



Obj. číslo	Název	Cena bez DPH
BXLW10812	Spona W1 8-12mm	4,4 Kč
BXLW11016	Spona W1 10-16mm	4,5 Kč
BXLW11220	Spona W1 12-20mm	4,9 Kč
BXLW11627	Spona W1 16-27mm	5,1 Kč
BXLW12032	Spona W1 20-32mm	5,4 Kč
BXLW12540	Spona W1 25-40mm	5,5 Kč
BXLW13045	Spona W1 30-45mm	5,9 Kč
BXLW13250	Spona W1 32-50mm	5,9 Kč
BXLW14060	Spona W1 40-60mm	6,3 Kč
BXLW15070	Spona W1 50-70mm	6,9 Kč
BXLW16080	Spona W1 60-80mm	7,2 Kč
BXLW17090	Spona W1 70-90mm	7,3 Kč
BXLW180100	Spona W1 80-100mm	7,4 Kč
BXLW190110	Spona W1 90-110mm	7,9 Kč
BXLW1100120	Spona W1 100-120mm	8,3 Kč
BXLW1110130	Spona W1 110-130mm	8,7 Kč
BXLW1120140	Spona W1 120-140mm	9,0 Kč
BXLW1130150	Spona W1 130-150mm	9,4 Kč
BXLW1140160	Spona W1 140-160mm	9,8 Kč

Šnekové spony W4

- Hadicová spona W4 vyrobená z nerezové oceli
- Pevné dotahování šroubem se šestihranem SW7
- Materiál - pásek, šroub i domeček vyrobené z nerezové oceli
- Šířka 9 mm



Obj. číslo	Název	Cena bez DPH
BXLW40812	Spona W4 8-12mm	9,0 Kč
BXLW41016	Spona W4 10-16mm	9,3 Kč
BXLW41220	Spona W4 12-20mm	9,5 Kč
BXLW41627	Spona W4 16-27mm	10,9 Kč
BXLW42032	Spona W4 20-32mm	11,6 Kč
BXLW42540	Spona W4 25-40mm	11,9 Kč
BXLW43045	Spona W4 30-45mm	12,6 Kč
BXLW43250	Spona W4 32-50mm	13,0 Kč
BXLW44060	Spona W4 40-60mm	13,6 Kč
BXLW45070	Spona W4 50-70mm	14,5 Kč
BXLW46080	Spona W4 60-80mm	15,4 Kč
BXLW47090	Spona W4 70-90mm	15,8 Kč
BXLW480100	Spona W4 80-100mm	17,0 Kč
BXLW490110	Spona W4 90-110mm	17,5 Kč
BXLW4100120	Spona W4 100-120mm	18,6 Kč
BXLW4110130	Spona W4 110-130mm	19,4 Kč
BXLW4120140	Spona W4 120-140mm	20,4 Kč
BXLW4130150	Spona W4 130-150mm	21,4 Kč
BXLW4140160	Spona W4 140-160mm	22,4 Kč

Rychlospojky a vsuvky

- Rychlospojky a vsuvky DIN 7,2
- Vyrobeno z mosazi MS 58
- Max. tlak: 35 bar

Obj. Číslo	Název	Cena bez DPH
Rychlospojky - vnější závit		
BX300120	Rychlospojka 1/4" AG	106 Kč
BX300125	Rychlospojka 3/8" AG	106 Kč
BX300130	Rychlospojka 1/2" AG	106 Kč



Rychlospojky - vnitřní závit		
BX300140	Rychlospojka 1/4" IG	106 Kč
BX300145	Rychlospojka 3/8" IG	106 Kč
BX300150	Rychlospojka 1/2" IG	106 Kč



Rychlospojky - trn		
BX300100	Rychlospojka 6 mm	106 Kč
BX300105	Rychlospojka 9 mm	106 Kč
BX300110	Rychlospojka 13 mm	106 Kč



Rychlospojky s pružinou (poniklované)		
BXRL0508	Rychlospojka s pružinou 5/8 mm	249 Kč
BXRL6510	Rychlospojka s pružinou 6,5/10 mm	249 Kč
BXRL0812	Rychlospojka s pružinou 8/12 mm	259 Kč



Obj. Číslo	Název	Cena bez DPH
Vsuvky - vnější závit		
BX330120	Vsuvka 1/4" AG	32 Kč
BX330125	Vsuvka 3/8" AG	36 Kč
BX330130	Vsuvka 1/2" AG	72 Kč



Vsuvky - vnitřní závit		
BX330140	Vsuvka 1/4" IG	32 Kč
BX330145	Vsuvka 3/8" IG	36 Kč
BX330150	Vsuvka 1/2" IG	72 Kč



Vsuvky - trn		
BX330100	Vsuvka 6 mm	20 Kč
BX330105	Vsuvka 9 mm	20 Kč
BX330110	Vsuvka 13 mm	24 Kč



Vsuvky s pružinou (poniklované)		
BXVL0508	Vsuvka s pružinou 5/8 mm	199 Kč
BXVL6510	Vsuvka s pružinou 6,5/10 mm	199 Kč
BXVL0812	Vsuvka s pružinou 8/12 mm	199 Kč



Mosazné fitinky

Obj. Číslo	Název	Cena bez DPH
Hadicové spojky		
BX160645	Hadicová spojka 6 mm	48 Kč
BX160650	Hadicová spojka 9 mm	56 Kč
BX160655	Hadicová spojka 13 mm	82 Kč



Hadicové vsuvky - vnější závit		
BX160595	Vsuvka s trnem 6 mm × 1/4" AG	45 Kč
BX160600	Vsuvka s trnem 6 mm × 3/8" AG	47 Kč
BX160605	Vsuvka s trnem 9 mm × 1/4" AG	45 Kč
BX160610	Vsuvka s trnem 9 mm × 3/8" AG	49 Kč
BX160615	Vsuvka s trnem 9 mm × 1/2" AG	96 Kč
BX160620	Vsuvka s trnem 13 mm × 3/8" AG	57 Kč
BX160625	Vsuvka s trnem 13 mm × 1/2" AG	84 Kč
BX160630	Vsuvka s trnem 13 mm × 3/4" AG	159 Kč
BX160635	Vsuvka s trnem 16 mm × 3/4" AG	159 Kč




Hadicové vsuvky - vnitřní závit		
BX160540	Vsuvka s trnem 6 mm × 1/4" IG	67 Kč
BX160545	Vsuvka s trnem 6 mm × 3/8" IG	77 Kč
BX160550	Vsuvka s trnem 9 mm × 1/4" IG	84 Kč
BX160555	Vsuvka s trnem 9 mm × 3/8" IG	86 Kč
BX160565	Vsuvka s trnem 13 mm × 3/8" IG	99 Kč
BX160570	Vsuvka s trnem 13 mm × 1/2" IG	96 Kč
BX160575	Vsuvka s trnem 13 mm × 3/4" IG	120 Kč
BX160580	Vsuvka s trnem 16 mm × 3/4" IG	134 Kč



Dvojité vsuvky		
BX160660	Dvojitá vsuvka 1/8" AG × 1/8" AG	29 Kč
BX160665	Dvojitá vsuvka 1/4" AG × 1/4" AG	34 Kč
BX160670	Dvojitá vsuvka 3/8" AG × 3/8" AG	40 Kč
BX160675	Dvojitá vsuvka 1/2" AG × 1/2" AG	68 Kč
BX160680	Dvojitá vsuvka 3/4" AG × 3/4" AG	158 Kč
BX160685	Dvojitá vsuvka 1/8" AG × 1/4" AG	34 Kč
BX160690	Dvojitá vsuvka 1/4" AG × 3/8" AG	42 Kč
BX160695	Dvojitá vsuvka 3/8" AG × 1/2" AG	74 Kč
BX160700	Dvojitá vsuvka 1/2" AG × 3/4" AG	147 Kč



Obj. Číslo	Název	Cena bez DPH
Závitové spojky		
BX160710	Závitová spojka (mufna) 1/8" IG	32 Kč
BX160715	Závitová spojka (mufna) 1/4" IG	42 Kč
BX160720	Závitová spojka (mufna) 3/8" IG	58 Kč
BX160725	Závitová spojka (mufna) 1/2" IG	90 Kč
BX160730	Závitová spojka (mufna) 3/4" IG	154 Kč



Redukce		
BX160795	Redukce 1/4" AG × 1/8" IG	24 Kč
BX160800	Redukce 3/8" AG × 1/8" IG	38 Kč
BX160805	Redukce 3/8" AG × 1/4" IG	28 Kč
BX160810	Redukce 1/2" AG × 1/4" IG	50 Kč
BX160815	Redukce 1/2" AG × 3/8" IG	38 Kč
BX160820	Redukce 3/4" AG × 3/8" IG	96 Kč
BX160825	Redukce 3/4" AG × 1/2" IG	82 Kč



T kusy - vnější závit		
BX160735	T kus 1/4" AG	108 Kč
BX160740	T kus 3/8" AG	154 Kč
BX160745	T kus 1/2" AG	218 Kč



T kusy - vnitřní závit		
BX160750	T kus 1/4" IG	115 Kč
BX160755	T kus 3/8" IG	164 Kč
BX160760	T kus 1/2" IG	209 Kč



Kolena - vnější závit		
BX160765	Koleno 1/4" AG	70 Kč
BX160770	Koleno 3/8" AG	98 Kč
BX160775	Koleno 1/2" AG	164 Kč



Kolena - vnitřní závit		
BX160780	Koleno 1/4" IG	79 Kč
BX160785	Koleno 3/8" IG	115 Kč
BX160790	Koleno 1/2" IG	159 Kč



Rozdvojky, roztrojky

Obj. Číslo	Název	Cena bez DPH
Rozdvojky		
BX150100	Rozdvojka 3/8" IG bez rychlospojky	169 Kč
BX150105	Rozdvojka 1/2" IG bez rychlospojky	229 Kč
BX140140	Rozdvojka 1/4" IG	469 Kč
BX140145	Rozdvojka 3/8" IG	469 Kč
BX140150	Rozdvojka 1/2" IG	529 Kč
BX140120	Rozdvojka 1/4" AG	659 Kč
BX140125	Rozdvojka 3/8" AG	659 Kč
BX140130	Rozdvojka 1/2" AG	779 Kč



Obj. Číslo	Název	Cena bez DPH
Roztrojky		
BX150110R	Roztrojka 3/8" IG bez rychlospojky	269 Kč
BX150115R	Roztrojka 1/2" IG bez rychlospojky	449 Kč
BX150110	Roztrojka 3/8" IG	559 Kč
BX150115	Roztrojka 1/2" IG	889 Kč



Rozdělovací lišty

Rozdělovací lišty BXA

- Mosazné rozdělovací lišty
- Rozteč výstupů 50mm
- Vstupní otvory 1xAG a 1xIG



Obj. Číslo	Název	Vstupy	Výstupy	Délka	Cena bez DPH
BX69585	Rozdělovací lišta BXA34122	1 × 3/4"IG, 1 × 3/4"AG	2 × 1/2"IG	110 mm	439 Kč
BX69608	Rozdělovací lišta BXA1122	1 × 1"IG, 1 × 1"AG	2 × 1/2"IG	113 mm	639 Kč
BX69721	Rozdělovací lišta BXA34123	1 × 3/4"IG, 1 × 3/4"AG	3 × 1/2"IG	160 mm	639 Kč
BX69745	Rozdělovací lišta BXA1123	1 × 1"IG, 1 × 1"AG	3 × 1/2"IG	163 mm	799 Kč

Rozdělovací krabice

Rozdělovací krabice BXWSK

- Vyrobeno z plastu
- Dodáváno se třemi záslépkami



Rozdělovací krabice BXWALL

- Vyrobeno z hliníku
- Dodáváno se dvěma záslépkami



NOVINKA!

Obj. Číslo	Název	Připojení	Cena bez DPH
BXWSK12	Rozdělovací krabice 4 × 1/2"	4 × 1/2"	299 Kč

NOVINKA!

Obj. Číslo	Název	Připojení	Cena bez DPH
BXWALL12	Rozdělovací krabice 1/2"	4 × 1/2"	739 Kč
BXWALL34	Rozdělovací krabice 3/4"	1 × 3/4", 3 × 1/2"	739 Kč


Ukončení na zeď WED4

- Vyrobeno z mosazu
- Pro montáž na zeď



Rozvodná krabice WED6

- 5 x výstup 1/2"
- Pro montáž na zeď
- Vyrobeno z mosazu



Obj. Číslo	Název	Cena bez DPH
BX6557	Ukončení na zeď WED4 3/8" IG x 3/8"IG	149 Kč
BX6564	Ukončení na zeď WED4 1/2" IG x 1/2"IG	159 Kč
BX6571	Ukončení na zeď WED4 3/4" IG x 3/4"IG	319 Kč

Obj. Číslo	Název	Cena bez DPH
BX9561	Rozdělovač na zeď WED6 1/2"IG	799 Kč



Pneumatické nářadí

■ Ofukovací pistole

Ofukovací pistole 106A

- Vyrobeno z lehké slitiny



	106A
Obj. Číslo	BX106A
Cena bez DPH	114 Kč
Max.tlak	8 bar
Spotřeba vzduchu	200 l/min

Ofukovací pistole 106B

- Vyrobeno z lehké slitiny



	106B
Obj. Číslo	BX106B
Cena bez DPH	139 Kč
Max.tlak	8 bar
Spotřeba vzduchu	200 l/min

Ofukovací pistole 1060AP

- Plynulé ovládání spouště
- Pružina spouště z nerezové oceli



	1060AP
Obj. Číslo	BX1060AP
Cena bez DPH	209 Kč
Max.tlak	12 bar
Délka trysky	150 mm

Ofukovací pistole 1060AP/2

- Plynulé ovládání spouště
- Pružina spouště z nerezové oceli
- Pryžový nástavec na trysce proti poškrábání ofukované plochy



	1060AP/2
Obj. Číslo	BX1060AP2
Cena bez DPH	239 Kč
Max.tlak	12 bar
Délka trysky	150 mm

Ofukovací pistole Soft-Touch

- Kovové tělo
- Pohodlná pryžová rukojeť



	Soft-Touch
Obj. Číslo	BXSOFITT
Cena bez DPH	249 Kč
Max.tlak	8 bar
Hmotnost	240 g

Ofukovací pistole Soft-Touch/L

- Délka trysky 150 mm



	Soft-Touch/L
Obj. Číslo	BXSOFITTL
Cena bez DPH	389 Kč
Max.tlak	8 bar
Hmotnost	255 g

Ofukovací pistole Soft-Touch/LL

- Délka trysky 300 mm



	Soft-Touch/LL
Obj. Číslo	BXSOFITLL
Cena bez DPH	519 Kč
Max.tlak	8 bar
Hmotnost	275 g

Ofukovací pistole Soft-Touch/CV

- Venturiho tryska poskytuje zvýšení objemu přívodního vzduchu




	Soft-Touch/CV
Obj. Číslo	BXSOFITTCV
Cena bez DPH	519 Kč
Max.tlak	8 bar
Hmotnost	271 g

Ofukovací pistole 106U

- Spuštění lehkým stiskem na špičce pistole



	106U
Obj. Číslo	BX106U
Cena bez DPH	179 Kč
Max.tlak	10 bar
Spotř. vzduchu	200 l/min

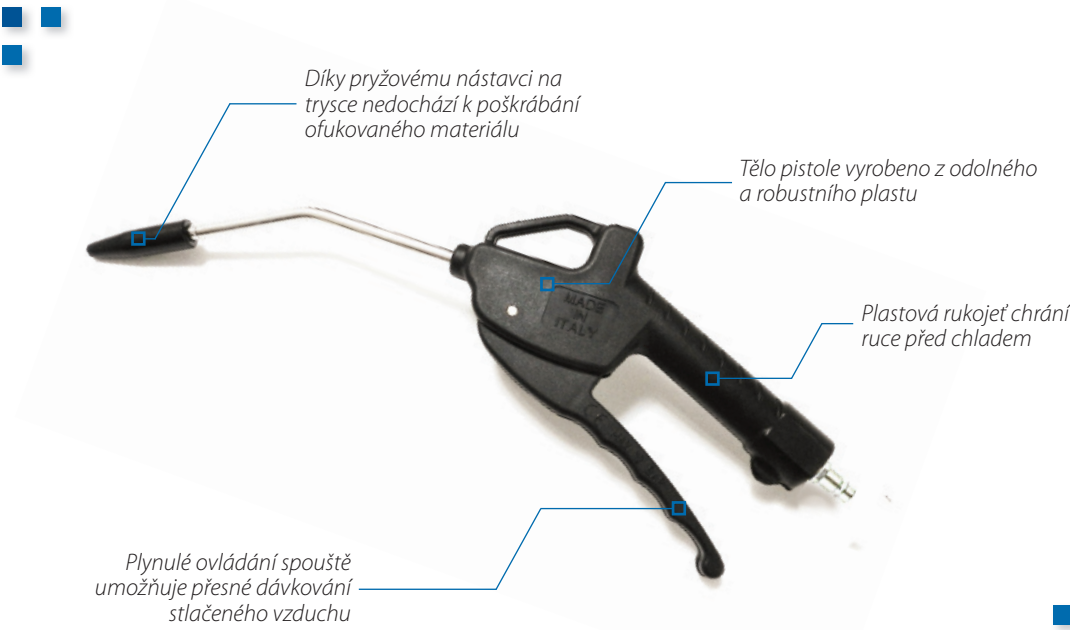

Pneuhustiče

Pneuhustič 106D

- Délka hadice 40 cm



	106D
Obj. Číslo	BX106D
Cena bez DPH	389 Kč
Pracovní tlak	0 – 10 bar
Průměr manometru	63 mm

Pneuhustič 106D-T HOM

- Délka hadice 40 cm
- Kalibrovaný manometr dle 86/217/EEC



	106D-T HOM
Obj. Číslo	BX106DTHOM
Cena bez DPH	619 Kč
Pracovní tlak	0 – 10 bar
Průměr manometru	63 mm

Pneuhustič 106G63/E

- Délka hadice 75 cm
- Dvojúrovňové huštění a odpouštění
- Hliníkové tělo



NOVINKA!

	106G63/E
Obj. Číslo	BX106G63E
Cena bez DPH	829 Kč
Pracovní tlak	0 – 10 bar
Průměr manometru	63 mm

Pneuhustič 106G80/E

- Délka hadice 75 cm
- Dvojúrovňové huštění a odpouštění
- Hliníkové tělo



NOVINKA!

	106G80/E
Obj. Číslo	BX106G80E
Cena bez DPH	989 Kč
Pracovní tlak	0 – 10 bar
Průměr manometru	80 mm

Pneuhustič 106G-80

- Délka hadice 100 cm
- Poniklované hliníkové tělo
- Dvojúrovňové huštění a odpouštění



	106G-80
Obj. Číslo	BX106G80
Cena bez DPH	1 179 Kč
Pracovní tlak	0 – 10 bar
Průměr manometru	80 mm

Pneuhustič 106G-80 HOM

- Délka hadice 100 cm
- Dvojúrovňové huštění a odpouštění
- S cejchovaným manometrem podle EN 86/217



	106G-80 HOM
Obj. Číslo	BX106G80HOM
Cena bez DPH	1 379 Kč
Pracovní tlak	0 – 12 bar
Průměr manometru	80 mm

Digitální pneuhustič 106GD

- Digitální displej pro přesné nastavení tlaku
- Pryžovaná ochrana před mechanickým poškozením
- Délka hadice 50 cm



	106GD
Obj. Číslo	BX10GD
Cena bez DPH	2 290 Kč
Pracovní tlak	0 – 12 bar
Průměr manometru	80 mm

Náhradní koncovka k pneuhustičům

Náhradní koncovka z polyamidu a skelného vlákna



Obj. Číslo	Vsuvka	Cena bez DPH
BX106Ed6	6 mm	46 Kč
BX106Ed6/FG	6 mm	79 Kč
BX106Ed8/FG	8 mm	79 Kč

Sada adaptérů k pneuhustiči



Obj. Číslo	Cena bez DPH
BX10AGOKIT	119 Kč

■ Pískovací pistole

Pískovací pistole 166A

- Kapacita nádoby 1 l
- Tryska 7 mm



	166A
Obj. Číslo	BX101660A
Cena bez DPH	519 Kč
Pracovní tlak	6 – 8 bar
Spotřeba vzduchu	250 – 300 l/min

Pískovací pistole 166B

- Délka hadice 2 metry
- Tryska 7 mm



	166B
Obj. Číslo	BX101660B
Cena bez DPH	519 Kč
Pracovní tlak	6 – 8 bar
Spotřeba vzduchu	250 – 300 l/min

...NÁŠ TIP

Pro pískování používejte vždy suchý stlačený vzduch, aby nedošlo k ucpání trysky vlhkým pískem.

Pískovací pistole 166AP

- Kapacita nádoby 1 l
- Tryska 6 mm



	166AP
Obj. Číslo	BX101660AP
Cena bez DPH	1 549 Kč
Pracovní tlak	5 – 8 bar
Spotřeba vzduchu	250 – 300 l/min

Pískovací pistole 166BP

- Délka hadice 1,2 m
- Tryska 6 mm



	166BP
Obj. Číslo	BX101660BP
Cena bez DPH	1 349 Kč
Pracovní tlak	5 – 8 bar
Spotřeba vzduchu	280 – 340 l/min

Náhradní tryska pro 166AP a 166BP

- Tryska 6 mm



	Náhradní tryska
Obj. Číslo	BX101660N2
Cena bez DPH	289 Kč

Písek na pískování

- Ekologický abrazivní materiál
- Zcela nahrazuje křemičitý písek
- Vhodné pro běžné tryskací pistole a pískovací zařízení



	Písek 0,1 - 1/7,5 kg	Písek 0,1 - 1/16 kg	Písek 0,2 - 2/7,5 kg	Písek 0,2 - 2/16 kg
Obj. Číslo	BX011A75	BX011A16	BX022C75	BX022C16
Cena bez DPH	239 Kč	399 Kč	239 Kč	399 Kč
Zrnitost	0,1 - 1 mm	0,1 - 1 mm	0,2 - 2 mm	0,2 - 2 mm
Balení	7,5 kg	16 kg	7,5 kg	16 kg

Aplikační pistole

Pistole na kartuše 600S

- Na běžně plastové kartuše 310 ml
- S rychloodvzdušňovacím ventilem (brání dalšímu vytlačování materiálu)



Pistole na kartuše	600S
Obj. Číslo	BX10600S
Cena bez DPH	1 159 Kč
Pracovní tlak	max. 8 bar
Spotřeba	60 l/min
Hmotnost	0,65 kg

Pistole na kartuše 168PT

- Univerzální pistole pro dvousložkové materiály s automatickým mícháním (2 x 24 ml) a jednosložkové materiály (310 ml).
- Revoluční systém umožňuje používání jednosložkových materiálů, silikonů a lepidel ve standardních kartuších a s vhodným pístem, v plastovém obalu do 400 ml
- S rychloodvzdušňovacím ventilem (brání dalšímu vytlačování materiálu)



NOVINKA!

Pistole na kartuše	168PT
Obj. Číslo	BX10168PT
Cena bez DPH	3 490 Kč
Pracovní tlak	max. 8 bar
Spotřeba	200 l/min
Hmotnost	0,95 kg

Pistole na kartuše 1683C

- Na kartuše 310 ml s jednosložkovým materiálem
- Plynulá regulace rychlosti pro správné dávkování materiálu
- S rychloodvzdušňovacím ventilem (brání dalšímu vytlačování materiálu)



Pistole na kartuše	1683C
Obj. Číslo	BX101683C
Cena bez DPH	4 090 Kč
Pracovní tlak	6 – 8 bar
Spotřeba	110 l/min
Hmotnost	1,05 kg

Pistole na kartuše 1683SL

- Na náplně 600 ml („salámy“) s jednosložkovým materiálem
- S regulací posunu materiálu
- Zpětný odřek



Pistole na kartuše	1683SL
Obj. Číslo	BX101683SL
Cena bez DPH	4 290 Kč
Pracovní tlak	6 – 8 bar
Spotřeba	220 l/min
Hmotnost	1,4 kg

Pistole na kartuše Combi 8202


- Na kartuše 310 ml
- Pro aplikaci tmelících materiálů v kartuších, hliníkových obalech
- Sada trysek k nástřiku hustých stříkaných materiálů



Pistole na kartuše	Combi 8202
Obj. Číslo	BX10168208
Cena bez DPH	6 190 Kč
Pracovní tlak	max. 10 bar
Spotřeba	220 l/min
Hmotnost	1,52 kg



Pistole na kartuše Combi 8202 - rozsah dodávky

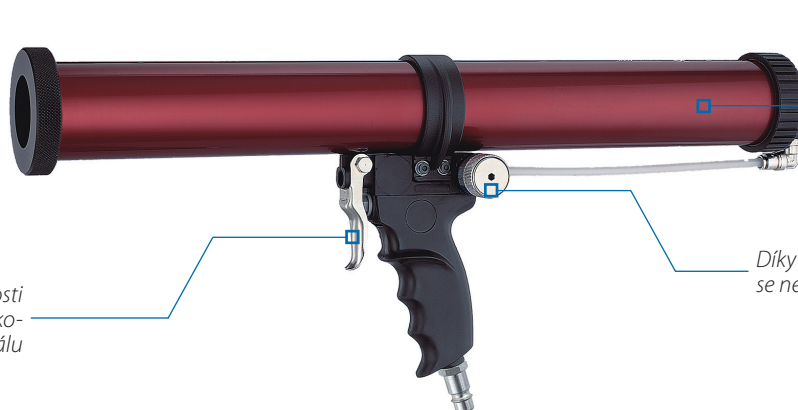

Pro průměr kartuší 50 mm

Plynulá regulace rychlosti zajišťuje optimální dávkování materiálu

Díky rychloodvzdušňovacímu ventilu se nevytlačuje další materiál

Stopková bruska AT0006

- Spoušť s bezpečnostní pojistkou
- Kleštiny 3 a 6 mm
- Délka 140 mm



	AT0006
Obj. Číslo	BXAT0006
Cena bez DPH	1 190 Kč
Pracovní tlak	6 bar
Otáčky	25 000 ot/min
Spotřeba vzduchu	425 l/min
Hmotnost	0,37 kg

Stopková bruska AT0007

- Spoušť s bezpečnostní pojistkou
- Kleštiny 3 a 6 mm
- V plastovém kufru



	AT0007
Obj. Číslo	BXAT0007
Cena bez DPH	1 549 Kč
Pracovní tlak	6 bar
Otáčky	25 000 ot/min
Spotřeba vzduchu	395 l/min
Hmotnost	1 kg

Stopková bruska AT302

- Spoušť s bezpečnostní pojistkou
- Kleštiny 6 mm
- V plastovém kufru



	AT302
Obj. Číslo	BXAT302
Cena bez DPH	1 590 Kč
Pracovní tlak	6 bar
Otáčky	18 000 ot/min
Spotřeba vzduchu	395 l/min
Hmotnost	1 kg

Stopková bruska AT316

- Spoušť s bezpečnostní pojistkou
- Kleštiny 6 mm



	AT316
Obj. Číslo	BXAT316
Cena bez DPH	2 349 Kč
Pracovní tlak	6,3 bar
Otáčky	20 000 ot/min
Spotřeba vzduchu	280 l/min
Hmotnost	0,71 kg

Prodloužená stopková bruska A11-M1508

- Spoušť s bezpečnostní pojistkou
- Kleštiny 6 mm
- Délka 319 mm



	A11-M1508
Obj. Číslo	BXA11M150
Cena bez DPH	4 990 Kč
Pracovní tlak	6 bar
Otáčky	20 000 ot/min
Spotřeba vzduchu	280 l/min
Hmotnost	1,05 kg

Řezací bruska AT032

- Kotoučová bruska pro oddělování kovových částí
- Spoušť s bezpečnostní pojistkou
- Řezný kotouč o průměru 75 mm
- Délka 190 mm



	AT032
Obj. Číslo	BXAT032
Cena bez DPH	1 590 Kč
Pracovní tlak	6 bar
Otáčky	18 000 ot/min
Spotřeba vzduchu	456 l/min
Hmotnost	1,8 kg

Řezací bruska AT318


- Kotoučová bruska pro oddělování kovových částí
- Spoušť s bezpečnostní pojistkou
- Délka 200 mm
- Řezný kotouč o průměru 75 mm



	AT318
Obj. Číslo	BXAT318
Cena bez DPH	2 490 Kč
Pracovní tlak	6 bar
Otáčky	21 000 ot/min
Spotřeba vzduchu	285 l/min
Hmotnost	0,95 kg

Více pneumatického
nářadí naleznete
na našem webu

bamax-kompresory.cz

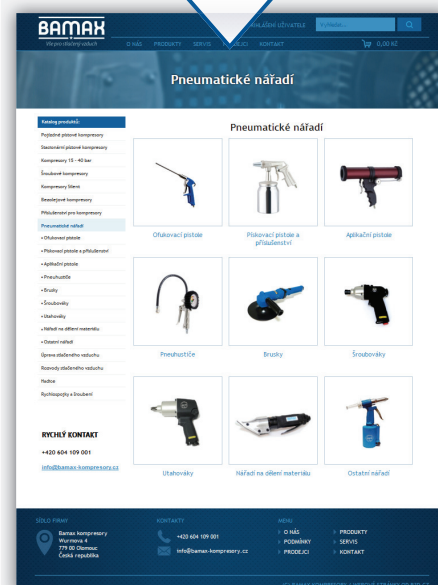

Sekací kladivo AT061 sada

- Lehké sekací kladivo pro drobnější práce ve zdivu, odsekávání obkladů, lehčí práce s kovem
- Součástí dodání je upínací pružina a 4 sekáče
- Upnutí šestihran 10mm
- Délka 150 mm
- Zdvih 43 mm



	AT061 sada
Obj. Číslo	BXAT0061
Cena bez DPH	1 290 Kč
Pracovní tlak	6 bar
Počet úderů	5 000 min
Průměrná spotřeba	150 l/min
Hmotnost	1,2 kg

Sekací kladivo AT021 sada

- Lehké sekací kladivo pro drobnější práce se zdivem, odsekávání obkladů, lehčí práce s kovem
- Součástí dodání je upínací pružina
- Upnutí šestihran 10 mm



	AT21 sada
Obj. Číslo	BXAT0021
Cena bez DPH	2 290 Kč
Pracovní tlak	6 bar
Počet úderů	3 200 min
Průměrná spotřeba	150 l/min
Hmotnost	2,5 kg

Upínací pružina AT002117

- Náhradní upínací pružina pro AT0021 a AT061



	AT002117
Obj. Číslo	BXAT002117
Cena bez DPH	69 Kč

Vrtačka AT009

- Vrtačka v pistolovém provedení
- Praktické přepínání pravý/levý chod umístěné u spouště
- Odvod vzduchu držadlem směrem dolů zabráňuje víření prachu
- Sklíčidlo do 13 mm
- Délka 190 mm



	AT009
Obj. Číslo	BXAT009
Cena bez DPH	2 090 Kč
Pracovní tlak	6 bar
Otáčky	1 800 ot/min
Spotřeba	330 l/min
Hmotnost	1,1 kg

Nýtovačka AT0015

- Klasické nýtovací kleště pro trhací Al nýty o průměru 2,4-4,8 mm
- Baleno v kartonu



	AT0015
Obj. Číslo	BXAT0015
Cena bez DPH	2 890 Kč
Pracovní tlak	3 – 7 bar
Průměr nýtu	2,4 / 3,2 / 4 / 4,8 mm
Hmotnost	1,8 kg

Hadicový přimazávač AT0141



	AT0141
Obj. Číslo	BXAT0141
Cena bez DPH	199 Kč
Připojení	1/4"
Hmotnost	0,12 kg

Šroubovák AT0314

- Výkonný šroubovák, určený do průmyslu
- Nastavitelný utahovací moment



	AT0314
Obj. Číslo	BXAT0314
Cena bez DPH	5 990 Kč
Pracovní tlak	6 bar
Upnutí	1/4"
Otáčky	8 000 ot/min
Utahovací moment	90 Nm
Spotřeba	260 l/min
Hmotnost	1,2 kg

Šroubovák AT003



	AT003
Obj. Číslo	BXAT0003
Cena bez DPH	3 690 Kč
Pracovní tlak	6 bar
Upnutí	1/4"
Otáčky	1 700 ot/min
Utahovací moment	3 Nm
Spotřeba	139 l/min
Hmotnost	0,61 kg

Nůžky na plech AT0046

- Maximální řezná šířka 5mm
- Maximální tloušťka plechu ocel 1,2mm / hliník 1,6mm



	AT0046
Obj. Číslo	BXAT0046
Cena bez DPH	2 690 Kč
Pracovní tlak	6,3 bar
Počet úderů	2 600 min
Průměrná spotřeba	415 l/min
Hmotnost	1,25 kg

■ Příklepové utahováky a ráčny Semiprofesional

- Určeno pro menší dílny, domácí dílny
- Dodáváno v kufru s příslušenstvím
- Jednoduchá změna otáček vpravo/vlevo
- Změna otáček na hlavě ráčny

Příklepový utahovák AT0051 - 1/2"



	AT0051 - 1/2"
Obj. Číslo	BXAT0051
Cena bez DPH	2 190 Kč
Pracovní tlak	6 bar
Upnutí	1/2"
Otáčky	7 000 ot/min
Utahovací moment	310 Nm
Spotřeba	320 l/min
Hmotnost	1,8 kg

Příklepový utahovák AT0052 - 1/2"



	AT0052 - 1/2"
Obj. Číslo	BXAT0052
Cena bez DPH	2 890 Kč
Pracovní tlak	6 bar
Upnutí	1/2"
Otáčky	7 000 ot/min
Utahovací moment	310 Nm
Spotřeba	320 l/min
Hmotnost	2,2 kg

Ráčnový utahovák AT0054 - 1/2"



	AT0054 - 1/2"
Obj. Číslo	BXAT0054
Cena bez DPH	2 690 Kč
Pracovní tlak	6 bar
Upnutí	1/2"
Otáčky	160 ot/min
Utahovací moment	70 Nm
Spotřeba	220 l/min
Hmotnost	1,25 kg

■ Příklepové utahováky a ráčny Profesional

- Profesionální utahováky určeny do trvalého provozu
- Jednoduchá změna otáček vpravo/vlevo
- Vhodné pro automobilové dílny a servisy

Ráčnový utahovák AT0367 - 1/2"



	AT0367 - 1/2"
Obj. Číslo	BXAT0367
Cena bez DPH	2 990 Kč
Pracovní tlak	6,3 bar
Otáčky	160 ot/min
Utahovací moment	75 Nm
Spotřeba	240 l/min
Hmotnost	1,4 kg

Příklepový utahovák AT0001 - 1/2"



	AT0001 - 1/2"
Obj. Číslo	BXAT0001
Cena bez DPH	3 890 Kč
Pracovní tlak	6,3 bar
Upnutí	1/2"
Otáčky	7 000 ot/min
Utahovací moment	380 Nm
Spotřeba	320 l/min
Hmotnost	2,54 kg

Příklepový utahovák AT0305 - 1/2"



	AT0305 - 1/2"
Obj. Číslo	BXAT0305
Cena bez DPH	4 990 Kč
Pracovní tlak	6,3 bar
Upnutí	1/2"
Otáčky	8 000 ot/min
Utahovací moment	678 Nm
Spotřeba	220 l/min
Hmotnost	2,6 kg

Příklepový utahovák AT0306 - 3/4"



	AT0306 - 3/4"
Obj. Číslo	BXAT0306
Cena bez DPH	14 690 Kč
Pracovní tlak	6 bar
Upnutí	3/4"
Otáčky	5 000 ot/min
Utahovací moment	1 695 Nm
Spotřeba	265 l/min
Hmotnost	4,3 kg

Příklepový utahovák AT0309 - 1"



	AT0309 - 1"
Obj. Číslo	BXAT0309
Cena bez DPH	18 990 Kč
Pracovní tlak	6 bar
Upnutí	1"
Otáčky	3 500 ot/min
Utahovací moment	2445 Nm
Spotřeba	320 l/min
Hmotnost	8,95 kg

Příklepový utahovák AT0308 - 1"



	AT0308 - 1"
Obj. Číslo	BXAT0308
Cena bez DPH	22 890 Kč
Pracovní tlak	6 bar
Upnutí	1"
Otáčky	4 000 ot/min
Utahovací moment	380 Nm
Spotřeba	345 l/min
Hmotnost	10,6 kg

Hřebíkovačky a sponkovačky

Hřebíkovačka AT0048

- Hřebíkovačka určená pro kolářské hřebíky kalibr 18" o délkách 10 - 30 mm pro měkké i tvrdé dřevo
- Vhodná k montáži desek na pero-drážku profilů, dřevotřískových desek
- Kapacita zásobníku je až na 100 kusů
- Odvod vzduchu nastavitelný o 360°
- Pro kolářské hřebíky gauge F18



Sponkovačka AT0047


- Sponkovačka určená pro spony typu 80, 338 o délkách 6 - 16 mm
- Malá lehká sponkovačka pro čalounické provozy, včelařství
- Kapacita zásobníku je až na 100 kusů
- Odvod vzduchu nastavitelný o 360°
- Pogumovaná protiskluzová rukojeť
- Spony typu 338 - šířka 12,95 mm



	Hřebíkovačka AT0048	Sponkovačka AT0047
Obj. číslo	BXAT0048	BXAT0048
Cena bez DPH	2 890 Kč	2 990 Kč
Pracovní tlak	max. 7 bar	max. 7 bar
Spotřeba výstřel	0,6 l/min	0,5 l/min
Rozměry	235 × 55 × 197 mm	200 × 42 × 147 mm
Hmotnost	1,2 kg	1 kg

Spony 80


- Zinkované
- Rozměry: šířka 12,9mm drát: 0,65 x 0,95mm
- Pro sponkovačky:** Bamax AT0047, BeA 380/16-420, BeA 380/14-450A, Aircraft KG16, Prebena 1XR-A16,



Obj. číslo	Název	Délka	Počet ks v balení	Cena bez DPH
BXN8006ZN	Spona 80/06 ZN	6 mm	18 000 ks	299 Kč
BXN8008ZN	Spona 80/08 ZN	8 mm	21 600 ks	389 Kč
BXN8010ZN	Spona 80/10 ZN	10 mm	18 000 ks	369 Kč
BXN8012ZN	Spona 80/12 ZN	12 mm	14 400 ks	339 Kč
BXN8014ZN	Spona 80/14 ZN	14 mm	12 600 ks	339 Kč
BXN8016ZN	Spona 80/16 ZN	16 mm	10 800 ks	339 Kč

Spony 90

- Nejběžnější typ spon pro truhlářství
- Zinkované, od délky 30mm potaženo pryskyřicí
- Rozměry: šířka 5,85mm drát: 1,00x1,25mm
- Na přání lze dodat nerezové spony
- Pro sponkovačky:** BeA 90/32, BeA 90/40, Aircraft KG32, Aircraft NKG40/50, Prebena 2P-ES40, Bostitch SX1838, Bostitch SB2in1



Obj. číslo	Název	Délka	Počet ks v balení	Cena bez DPH
BXN9010ZN	Spona 90/10 ZN	10 mm	10 000 ks	489 Kč
BXN9012ZN	Spona 90/12 ZN	12 mm	5 000 ks	269 Kč
BXN9015ZN	Spona 90/15 ZN	15 mm	5 000 ks	299 Kč
BXN9018ZN	Spona 90/18 ZN	18 mm	5 000 ks	339 Kč
BXN9020ZN	Spona 90/20 ZN	20 mm	5 000 ks	349 Kč
BXN9025ZN	Spona 90/25 ZN	25 mm	5 000 ks	369 Kč
BXN9030ZNP	Spona 90/30 ZN PR	30 mm	5 000 ks	539 Kč
BXN9035ZNP	Spona 90/35 ZN PR	35 mm	5 000 ks	599 Kč
BXN9038ZNP	Spona 90/38 ZN PR	38 mm	5 000 ks	629 Kč
BXN9040ZNP	Spona 90/40 ZN PR	40 mm	5 000 ks	639 Kč

Hřebíky kolářské Brads F18

- Zinkované
- Rozměry: drát: 1,05 x 1,25mm hlavička: 1,05 x 2,3mm
- Pro hřebíkovačky:** BeA SK355, BeA SK338, Aircraft NKG40/50, Prebena 2P-J50SDS, Makita AF505, Bostitch BT1855
- Na přání lze dodat hřebíky nerezové



Obj. číslo	Název	Délka	Počet ks v balení	Cena bez DPH
BXNF1810	Hřebík F18/10 ZN	10 mm	10 000 ks	399 Kč
BXNF1813	Hřebík F18/13 ZN	13 mm	5 000 ks	189 Kč
BXNF1815	Hřebík F18/15 ZN	15 mm	5 000 ks	189 Kč
BXNF1820	Hřebík F18/20 ZN	20 mm	5 000 ks	199 Kč
BXNF1825	Hřebík F18/25 ZN	25 mm	5 000 ks	209 Kč
BXNF1830	Hřebík F18/30 ZN	30 mm	5 000 ks	239 Kč
BXNF1835	Hřebík F18/35 ZN	35 mm	5 000 ks	269 Kč
BXNF1840	Hřebík F18/40 ZN	40 mm	5 000 ks	339 Kč
BXNF1845	Hřebík F18/45 ZN	45 mm	5 000 ks	369 Kč
BXNF1850	Hřebík F18/50 ZN	50 mm	5 000 ks	389 Kč

Hřebíky na drátku - lepeňáky

- Hřebíky s kruhovou hlavou Ø 10mm, Ø dřívku hřebíku 3,0mm
- Pro hřebíkovačky:** Bostitch RN46, Haubold RNC45R, Prebena 4X-CN245, RGN CN45
- Povrchová úprava zinkováno 13µ, konvexní



Obj. číslo	Název	Délka	Počet ks v balení	Cena bez DPH
BXNL19	Hřebík L19 ZN	19 mm	7 200 ks	1 719 Kč
BXNF22	Hřebík L22 ZN	22 mm	7 200 mm	1 749 Kč
BXNF25	Hřebík L25 ZN	25 mm	7 200 mm	1 849 Kč
BXNF32	Hřebík L32 ZN	32 mm	7 200 mm	1 929 Kč
BXNF38	Hřebík L38 ZN	38 mm	7 200 mm	2 149 Kč

Pressol

Přední výrobce dílenské a mazací techniky

Přítlačný mazací lis

- Vyrobeno z pozinkované oceli
- Dodává se se špičatou a dutou trubicí, závit M10x1



Rázový lis	Pressol 12.362	Pressol 12.363	Pressol 12.365
Obj. Číslo	BX400080	BX400150	BX400300
Cena bez DPH	239 Kč	299 Kč	329 Kč
Obsah	80 ml	150 ml	300 ml
Hmotnost	0,28 kg	0,46 kg	0,66 kg

Ruční mazací lis Easy Fill 400

Lis je bez pružinového mechanismu, přes vakuum v hlavě mazacího lisu se píst pohybuje nahoru sám.


- Pro 400 g mazací kartuše, DIN 1284
- Dodáváno s pancéřovou hadicí M10x1, 11x300 a hubicí
- Zpracovává tuky konzistence NLGI 2
- Tlak 400 bar



	Mazací lis Pressol 14.600 01	Mazací vlečný píst pro 400 g kartuše	Adaptér pro plnění 400 g kartuší
Obj. Číslo	BX500400	BX500405	BX500410
Cena bez DPH	949 Kč	12 Kč	439 Kč
Obsah	400 ml		
Hmotnost	1,14 kg		

Ruční mazací lis PRELIxxx Pro

- Pro 400 g mazací kartuše, DIN 1284
- Dodává se s pancéřovou hadicí M10 x 1, 11 x 300 mm a hubicí
- Ovládání pomocí T rukojeti
- Zpracovává tuky konzistence NLGI 3

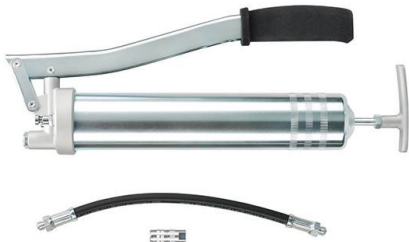

Mazací lis	Pressol 14.203 371
Obj. Číslo	BX500500
Cena bez DPH	1 399 Kč
Obsah	500 ml
Hmotnost	1,35 kg

Sací a tlaková stříkačka


- Z pozinkované oceli
- Dodává se s průhlednou PVC flexibilní hadicí 350 mm
- Pro oleje do SAE 90, petrolej, topný olej a nafta



Mazací lis	Pressol 12.907
Obj. Číslo	BX420500
Cena bez DPH	359 Kč
Obsah	500 ml
Hmotnost	0,84 kg

Pneumatický mazací lis

- Pro plnění volným tukem, 400 g tukovou kartuší podle DIN 1284 nebo pumpa sudová na mazivo
- Připojovací závit M10 x 1
- Dodávka s pancéřovou hadicí a 4-čelistovou hubicí
- Zpracovává tuky konzistence do NLGI 2

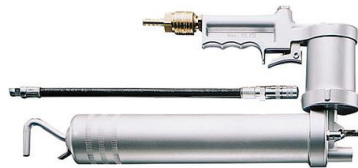

Pneumatický mazací lis	Pressol 18.072
Obj. Číslo	BX850500
Cena bez DPH	1 539 Kč
Obsah	500 ml
Pracovní tlak	6 bar
Hmotnost	1,84 kg

Pneumatický automatický mazací lis

- Pro plnění volným tukem, 400 g tukovou kartuší podle DIN 1284 nebo pumpa sudová na mazivo
- Připojovací závit M10 x 1
- Zpracovává tuky konzistence do NLGI 2
- Dodává se pancéřovou hadicí 11 x 500 mm, rovnou tryskovou trubicí 150 mm a přesnou hubicí



Pneumatický mazací lis	Pressol 18.077
Obj. Číslo	BX860500
Cena bez DPH	2 990 Kč
Obsah	500 ml
Pracovní tlak	6 bar
Hmotnost	1,96 kg

Sudová pumpa na mazivo

- Pro plnění pákových mazacích lisů a pneumatických maznic
- Velká rukojeť umožňuje pohodlné vyjmutí vlečného pístu maziva
- Dodává se s nasávací trubicou, plnicí vsuvkou M10 x 1 pro přestrojování mazacích lisů jiných výrobců
- S ochranným krytem proti prachu na plnicí spojce zajištěné řetízkem
- Zpracovává tuky konzistence do NLGI 2



Pumpa na maziva	Pressol 17.805	Pressol 17.810	Pressol 17.815	Pressol 17.825	Pressol 17.850
Obj. Číslo	BX820005	BX820010	BX820015	BX820025	BX820050
Cena bez DPH	3 190 Kč	3 190 Kč	3 290 Kč	4 290 Kč	4 590 Kč
Pro kbelíky cca	5 kg	10 kg	15 kg	20 kg	25 kg
Pro vnitřní Ø kbelíku	180 - 210 mm	210 - 240 mm	240 - 270 mm	310 - 335 mm	365 - 385 mm
Pro max. výšku kbelíku	380 mm	380 mm	380 mm	550 mm	550 mm
Hmotnost	3,45 kg	3,72 kg	4,38 kg	5,25 kg	6,4 kg

Sudová pumpa s maznicí

- Pro plnění pákových mazacích lisů a pneumatických maznic
- S ručním čerpadlem (délka čerpadl 530 mm)
- Dodává se s odejímatelnou pistolí k obsluze jednou rukou, mazacím vlečným pístem a hadicí 1,5 m
- Jednoruční pistole 125 ccm s tryskovou trubicí a 4-čelistovou hubicí s kuličkovým ventilem
- Dopravní výkon je 0,4 ccm na zdvih
- Zpracovává tuky konzistence do NLGI 2



Pumpa s maznicí	Pressol 17.605	Pressol 17.610	Pressol 17.615
Obj. číslo	BX880005	BX880010	BX880015
Cena bez DPH	4 690 Kč	4 890 Kč	4 890 Kč
Pro kbelíky cca	5 kg	10 kg	15 kg
Pro vnitřní Ø kbelíku	180 - 210 mm	210 - 240 mm	240 - 270 mm
Pro max. výšku kbelíku	380 mm	380 mm	380 mm
Hmotnost	4,54 kg	4,75 kg	5,64 kg

Pneumatická sudová pumpa s maznicí

- Pro plnění pákových mazacích lisů a pneumatických maznic
- Pojízdný s vozíkem se vzduchovým motorem a pumpou, odejímatelnou mazací pistolí, mazacím vlečným pístem a vysokotlakou hadicí 2 m
- Mazací pistole s tryskovou trubicí a 4-čelistovou hubicí a otočným Z-kloubem, uloženy v kuličkovém ložisku
- K použití s kompresory s výkonem 80 l/min. a více při doporučeném tlaku vzduchu 8 bar
- Dopravní výkon 1100 g/min., 99 % vyprázdnění nádoby
- Zpracovává tuky konzistence do NLGI 2



Pumpa s maznicí	Pressol 18.410 051	Pressol 18.415 051	Pressol 18.425 051
Obj. Číslo	BX910010	BX910015	BX910025
Cena bez DPH	18 890 Kč	19 290 Kč	23 290 Kč
Pro kbelíky cca	10 kg	15 kg	25 kg
Pro vnitřní Ø kbelíku	210 - 240 mm	240 - 270 mm	310 - 335 mm
Pro max. výšku kbelíku	380 mm	380 mm	640 mm
Hmotnost	14.4 kg	25.5 kg	21.3 kg

Olejničky

- Nádobka z polyethylenu
- Z vysunutelnou mosaznou stříkáci trubicou a otočným uzávěrem na špičce
- U modelu o6.863 bez vysunutelné stříkáci trubky



BX510010



BX510125

Olejnička	Pressol o6.863	Pressol o6.864	Pressol o6.865	Pressol o6.866
Obj. Číslo	BX510010	BX510125	BX510250	BX510500
Cena bez DPH	104 Kč	82 Kč	89 Kč	89 Kč
Obsah	50 ml	125 ml	250 ml	500 ml

Průmyslový postřikovač SPRAYFlxx

- Nádobka z HDPE se stupnicí a těsněním Viton® FKM
- Manuální zvyšování tlaku s kombinovaným přetlakovým a odvzdušňovacím ventilem
- Barevné kódy na nádobě tlačítka usnadňují přiřazení k médiu, které lze použít
- Regulační tryska (černý), s tryskou pro plochý nástřik 110° (červený, šedý)
- Použití:
černý - rozpouštědla, čistič brzd (bez acetonu), ochrana proti korozi, prostředky, voda
šedý - řídké minerální oleje, ochrana proti korozi, separační prostředky, voda
červený - pro zředěné kyseliny a čističe (PH odnota 1-7), voda



Rozprašovač	Pressol o6.863	Pressol o6.864	Pressol o6.865
Obj. Číslo	BX600005	BX600010	BX600015
Cena bez DPH	859 Kč	769 Kč	829 Kč
Obsah/ max.plnění	1500 / 1200 ml	1500 / 1200 ml	1500 / 1200 ml

Plastová odměrka s víkem

- Nádobka s HDPE
- S odtokovým trychtýřem a stupnicí
- Vhodné pro olejové, kyselinové látky a paliva



Odměrka s víkem	Pressol o7.521	Pressol o7.522	Pressol o7.523	Pressol o7.525
Obj. Číslo	BX660010	BX660020	BX660030	BX660050
Cena bez DPH	179 Kč	199 Kč	289 Kč	419 Kč
Obsah	1 l	2 l	3 l	5 l

Průmyslový postřikovač

- Nádobka z polyethylenu, s regulovatelnou plastovou tryskou
- Rozprašovací hlava s dvojitým zdvihem, jednou stisknete, dvakrát stříkáte
- Úhel stříkání je nastavitelný od poprašku mlhy až po bodový proud.
- Flexibilní nasávací hadice umožňuje téměř úplné vyprázdnění při pracovním úhlu 0° až 180°



Rozprašovač	Pressol o6.243 - červený	Pressol o6.233 - černý
Obj. Číslo	BX611750	BX612750
Cena bez DPH	379 Kč	379 Kč
Obsah	750 ml	750 ml

Konev na olej

- Konvice na olej z bílého plechu
- S otvácím víkem, neztratitelným závěrem trubky a silným držadlem
- Dvojitě lemované dno se svařenými švy



Konev na olej	Pressol o8.041	Pressol o8.042	Pressol o8.043
Obj. Číslo	BX640003	BX640005	BX640010
Cena bez DPH	699 Kč	739 Kč	769 Kč
Obsah	3 l	5 l	10 l

Plastová odměrka

- Nádobka s HDPE
- S odtokovým trychtýřem a stupnicí
- Vhodné pro olejové, kyselinové látky a paliva



Odměrka	Pressol o7.062	Pressol o7.063	Pressol o7.064	Pressol o7.065
Obj. Číslo	BX620010	BX620020	BX620030	BX620050
Cena bez DPH	99 Kč	169 Kč	229 Kč	349 Kč
Obsah	1 l	2 l	3 l	5 l



BAMAX

Vše pro stlačený vzduch

mobil: +420 604 109 001
e-mail: info@bamax-kompresory.cz
www.bamax-kompresory.cz
